



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

Δήμος Χίου
Δ/ση Τεχνικής Υπηρεσίας
Αριθμός μελέτης: 73/2016

Προμήθεια Οικίσκου Πυροφυλακίου

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

1. Τεχνική περιγραφή
2. Προϋπολογισμός
3. Τιμολόγιο-προδιαγραφές
4. Συγγραφή υποχρεώσεων



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

Δήμος Χίου
Δ/ση Τεχνικής Υπηρεσίας
Αριθμός μελέτης: 73/2016

Τεχνική Περιγραφή



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

Δήμος Χίου
Δ/ση Τεχνικής Υπηρεσίας
Αριθμός μελέτης: 73/2016

Μελέτη: «Προμήθεια Οικίσκου Πυροφυλακίου»

Τεχνικές Προδιαγραφές

Στα πλαίσια των δράσεων πολιτικής προστασίας και ενόψει της νέας αντιπυρικής , περιόδου θα πρέπει να πραγματοποιηθεί αναβάθμιση των πυροσβεστικών υποδομών.

Στη Τ.Κ. Αμάδων, στην θέση που σταθμεύει Πυροσβεστικό όχημα για την προφύλαξη της περιοχής, υπήρχε οικίσκος (πυροφυλάκιο) για την προστασία των πυροφυλακών και του εξοπλισμού, ο οικίσκος αυτός καταστράφηκε από τις καιρικές συνθήκες έπειτα από αίτημα των πυροσβεστών, κρίνεται απαραίτητη η προμήθεια νέου προς αντικατάσταση του. Ο οικίσκος θα παραδοθεί στο σωματείο πυροσβεστών το οποίο είναι υπεύθυνο για την εξασφάλιση όλων των αδειών που απαιτούνται για την τοποθέτηση του πυροφυλακίου.

Συγκεκριμένα θα γίνει προμήθεια προκατασκευασμένου οικίσκου με CPV 44211000-2 για τις ανάγκες των υπηρεσιών Πυρασφάλειας Πολιτικής Προστασίας.

Η δαπάνη της παρούσης προμήθειας ανέρχεται στο ποσό των 4.500,00 ευρώ περιλαμβανομένου του ΦΠΑ και υπάρχει σχετικά εγγεγραμμένη πίστωση ποσού 4.500,00€ στον Κ.Α. 10-7135.007.

Προβλέπεται να εκτελεσθεί σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3463/06 (δημοτικός και κοινοτικός κώδικας) και της ΥΑ11389/93-Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α. όπως τροποποιήθηκε και ισχύει μέχρι σήμερα.

Χίος 17/5/2016

Ο Συντάξας

Βορριάς Νικόλαος



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

Δήμος Χίου
Δ/ση Τεχνικής Υπηρεσίας
Αριθμός μελέτης: 73/2016

Μελέτη: «Προμήθεια Οικίσκου Πυροφυλακίου»

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

ΑΑ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΠΟΣΟ ΤΗΤΑ	ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ (€)	ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΤΙΜΗ (€)
1	Μεταλλικός Οικίσκος	1	3.879,31	3.879,31
	Μερικό Σύνολο			3.879,31
	ΦΠΑ 16%			620,69
	ΣΥΝΟΛΟ			4.500,00

Ο Συντάξας

Νικόλαος Βορριάς
ΤΕ Τεχνολόγων Μηχ/κών Με Βαθμό Δ

Χίος 17/5/2016

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ
Ο Προϊστάμενος Δ/σης Τ.Υ.

Ελευθέριος Παπαλάνης
Πολιτικός Μηχανικός με βαθμό Β΄



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

Δήμος Χίου
Δ/ση Τεχνικής Υπηρεσίας
Αριθμός μελέτης: 73/2016

Μελέτη: «Προμήθεια Οικίσκου Πυροφυλακίου»

Τιμολόγιο

Άρθρο 1ο

Η προκατασκευασμένη μονάδα πυροφυλακίου θα έχει επιφάνεια τουλάχιστον 6,00 μ², (2Χ3μ) με μορφή κατόψεως παραλληλόγραμμη, ύψος 2,70 μ , συν 0,30 μ. η στέγη, η μονάδα θα τοποθετηθεί σε υπάρχουσα τσιμεντένια βάση.

Η στέγη είναι δίρυχη και αποτελείται από θερμομονωτικά πάνελ πολυουρεθάνης και με επικάλυψη προφίλ ειδικής μορφής απομίμησης κεραμιδιών.

Ο Σκελετός θα είναι κατασκευασμένος από πλαίσια 60Χ60Χ2mm. Τα τοιχώματα είναι κατασκευασμένα από θερμομονωτικά πάνελ πολυουρεθάνης 50mm λευκό.

Το δάπεδο θα αποτελείται από μεταλλικό πλαίσιο ενιαίων γαλβανισμένων κοιλοδοκών κλειστής διατομής με θερμομόνωση με επένδυση από κόντρα πλακέ θαλάσσης τουλάχιστον 16mm. Η όλη κατασκευή εξασφαλίζει πλήρη ακαμψία και δεν επιτρέπει ταλαντώσεις από δυναμικές φορτίσεις και είναι τοποθετημένη πάνω σε βάση, ώστε να υπάρχει πλήρης οριζοντίωση για την ορθή λειτουργία της.

Θα φέρει πόρτα αλουμινίου διαστάσεων 200Χ100 με σταθερό παράθυρο. Δύο σταθερά παράθυρα αλουμινίου στις μεγάλες διαστάσεις του οικίσκου μεγέθους 260Χ100 Στην μικρή διάσταση του οικίσκου θα υπάρχει ανοιγόμενο παράθυρο διαστάσεων 160Χ100. Για την αποφυγή βανδαλισμών, όλες οι γυάλινες επιφάνειες των παραθύρων θα πρέπει να έχουν προστατευτικό πάνελ (εξώφυλλο), περιστρεφόμενα περί οριζόντιου άξονα, το οποίο όταν είναι ανοιχτό θα λειτούργει και ως σκίαστρο, θα υπάρχει σύστημα, που θα κλειδώνει τα προστατευτικά πάνελ (εξώφυλλα) κατά τους χειμερινούς μήνες.

Ηλεκτρολογική εγκατάσταση αποτελούμενη από μονοκρυσταλικό φωτοβολταϊκό πάνελ με φορτιστή μπαταριών κατάλληλο για φόρτηση μπαταρίας βαθιάς εκφορτίσεως 12v/150Ah , από εσωτερικό φωτιστικό led 12v/3w δύο πρίζες τύπου αναπήρα αυτοκινήτου.

Στην τιμή περιλαμβάνεται η μεταφορά, η τοποθέτηση στην θέση στάθμευσης του Πυροσβεστικού οχήματος στην Τ.Κ. Αμάδων. και η στερέωση του οικίσκου έναντι του ανέμου.

Στην τιμή περιλαμβάνονται όλες οι δαπάνες του εργατοτεχνικού προσωπικού, των μέσων και των εργαλείων που απαιτούνται. Υλικά επί τόπου του έργου, πλήρη περαιωμένη εργασία και σύμφωνα με τις οδηγίες της υπηρεσίας

Τιμή τεμαχίου (τεμ.)

ΕΥΡΩ

Ολογράφως: τρείς χιλιάδες οκτακόσια εβδομήντα εννέα και τριάντα ένα
λεπτά

Αριθμητικώς : 3.879,31 €


Ο Συντάξας

Νικόλαος Βορριάς
ΤΕ Τεχνολόγων Μηχ/κών Με Βαθμό Δ


Χίος 17/5/2016

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ
Ο Προϊστάμενος Δ/σης Τ.Υ.


Ελευθέριος Παπαλάνης
Πολιτικός Μηχανικός με βαθμό Β΄

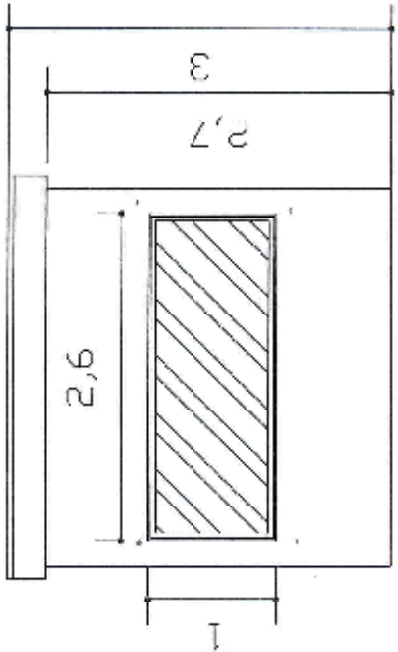


ΠΛΑΓΙΑ
ΟΨΗ 1

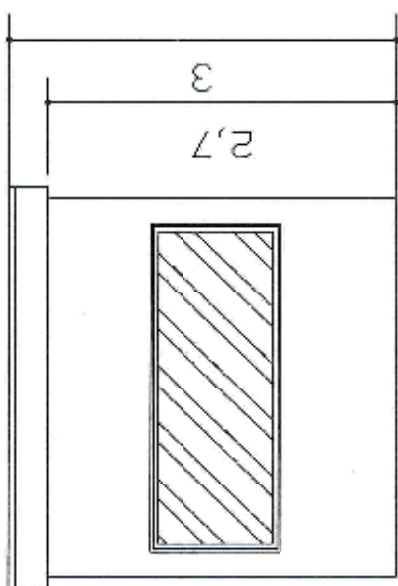


ΠΛΑΓΙΑ
ΟΨΗ 2

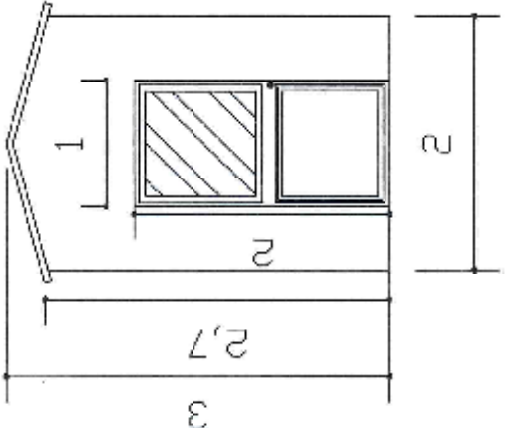

ΠΡΟΣΟΨΗ

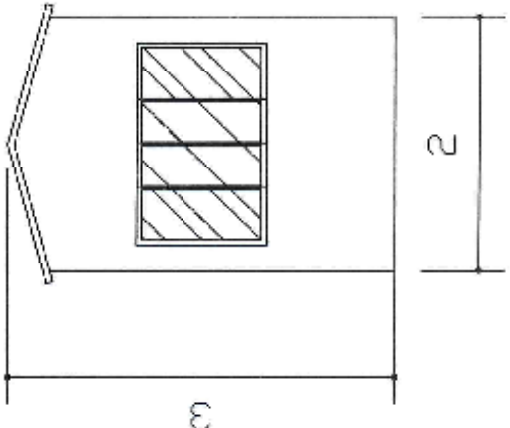

ΠΙΣΩ ΟΨΗ

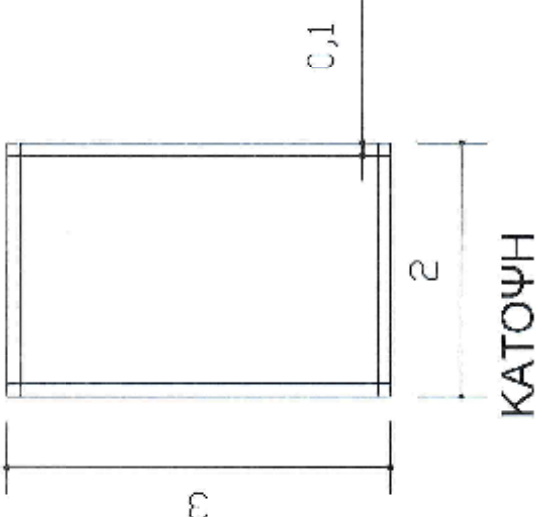

ΚΑΤΟΨΗ



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

Δήμος Χίου
Δ/ση Τεχνικής Υπηρεσίας
Αριθμός μελέτης: 73/2016

Μελέτη: «Προμήθεια Οικίσκου Πυροφυλακίου»

Συγγραφή υποχρεώσεων



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

Δήμος Χίου
Δ/ση Τεχνικής Υπηρεσίας
Αριθμός μελέτης:73/2016

Μελέτη: «Προμήθεια Οικίσκου Πυροφυλακίου»

Σ Υ Γ Γ Ρ Α Φ Η Υ Π Ο Χ Ρ Ε Ω Σ Ε Ω Ν

Άρθρο 1

Αντικείμενο της προμήθειας είναι η προμήθεια πυροσβεστικού και λοιπού υλικού για τις ανάγκες Πυροπροστασίας του Δήμου Χίου.

Άρθρο 2

Ισχύουσες διατάξεις.

Η διενέργεια της προμήθειας διέπεται από τις διατάξεις του Ενιαίου Κανονισμού Προμηθειών Ο.Τ.Α. Υπουργική απόφαση 11389/93 Φ.Ε.Κ. 185/23.3.93 Τ.Β. του εν ισχύ Δ.Κ.Κ. Ν. 3463/06 περί κυρώσεως Δημοτικού και Κοινοτικού Κώδικα.

Η πίστωση θα επιβαρύνει τον κωδικό **Κ.Α. 10-7135.007** με τίτλο «Προμήθεια Οικίσκου Πυροφυλακίου»

Άρθρο 3

Τρόπος εκτέλεσης της προμήθειας

Η εκτέλεση της προμήθειας αυτής θα πραγματοποιηθεί με πρόχειρο διαγωνισμό με κριτήριο κατακύρωσης την χαμηλότερη προσφορά σύμφωνα με τις διατάξεις του ΕΚΠΟΤΑ σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 209 παρ.1 του Ν. 3463/06 του άρθρου 4 & 23 παράγραφος 4 & 2 αντίστοιχα του Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α.

Άρθρο 4

Συμβατικά στοιχεία κατά σειρά ισχύος

- α) Διακήρυξη
- β) Συγγραφή υποχρεώσεων
- γ) Τιμολόγιο-Τεχνικές Προδιαγραφές
- δ) Ενδεικτικός προϋπολογισμός

Άρθρο 5

Δικαιολογητικά συμμετοχής

Όπως αυτά προβλέπονται στην διακήρυξη

Άρθρο 6

Αξιολόγηση προσφορών

Η αξιολόγηση των προσφορών (συμφωνία ή όχι της τεχνικής περιγραφής της προσφοράς με τις τεχνικές προδιαγραφές της μελέτης) και η εισήγηση για την ανάθεση της προμήθειας θα γίνει από τριμελή επιτροπή του άρθρου 46 του Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α.

Άρθρο 7

Τόπος παράδοσης

Η παράδοση και εγκατάσταση των ειδών θα γίνει στο Δήμο σε χώρο που θα υποδειχθεί από την Υπηρεσία.

Άρθρο 8
Παραλαβή

Η παραλαβή των ειδών θα γίνει από τριμελή επιτροπή του άρθρου 28 του Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α.

Άρθρο 9
Πλημμελής κατασκευή

Εάν κατά την παραλαβή και τη λειτουργία των μηχανημάτων και του λογισμικού δεν είναι σύμφωνα με τις προδιαγραφές τις μελέτης και την προσφορά του προμηθευτή τότε ο ανάδοχος υποχρεούται να αντικαταστήσει ή αποκαταστήσει τα είδη σύμφωνα με τις διατάξεις που αναφέρονται στο άρθρο 33 & 35 του Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α.

Άρθρο 10
Φόροι, Τέλη, Κρατήσεις

Ο ανάδοχος υπόκειται σε όλους τους, βάσει των κείμενων διατάξεων, φόρους, τέλη, κρατήσεις που θα ισχύουν κατά την ημέρα της διενέργειας της προμήθειας. Ο Φ.Π.Α. βαρύνει τον Δήμο.

Ο συντάξας

Χίος 17/5/2016
ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ
Ο Προϊστάμενος Δ/σης Τ.Υ.

Νικόλαος Βορριάς
ΤΕ Τεχνολόγων Μηχ/κών Με Βαθμό Δ

Ελευθέριος Παπαλάνης
Πολιτικός Μηχανικός με βαθμό Β΄