

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου  
Περιφερειακή Ενότητα Χίου  
Δήμος Χίου

Αριθμός Μελέτης: 95-2025  
« Προμήθεια και τοποθέτηση μπάσκετών για  
αποκατάσταση χώρων καλαθοσφαίρισης ΔΕ  
Χίου» Προϋπολογισμός: 13.395,33€ με Φ.Π.Α.17%  
ΚΑ: 30-7135.243 ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΑ

Προμήθεια με τίτλο:

«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΜΠΑΣΚΕΤΩΝ ΓΙΑ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΧΩΡΩΝ  
ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΙΣΗΣ ΔΕ ΧΙΟΥ»

(ΚΑ: 30-7135.243, ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΑ,

CPV: 37415000-0 Εξοπλισμός υπαίθριων αθλημάτων και αθλημάτων Γηπέδου)

#### ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

1. Τεχνική έκθεση
2. Ενδεικτικός προϋπολογισμός
3. Τιμολόγιο
4. Προϋπολογισμός
5. Συγγραφή Υποχρεώσεων

### 1.ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ


Η παρούσα τεχνική έκθεση αναφέρεται στην προμήθεια αθλητικού εξοπλισμού υπαίθριων αθλητικών χώρων (μπασκετές) για τις ανάγκες της ΔΕ Χίου του Δήμου Χίου . Πιο συγκεκριμένα θα γίνει προμήθεια 4 πιστοποιημένων μπάσκετών Ολυμπιακού τύπου στην Φάρκαινα και 1 μίνι μπάσκετας Ολυμπιακού τύπου στον Αγ. Παντελεήμονα της ΔΕ Χίου του Δήμου Χίου .

Ο προϋπολογισμός της προμήθειας ανέρχεται στο ποσό των 13.395,33€ συμπ. ΦΠΑ 17% (11.449,00€ άνευ ΦΠΑ) και υπάρχει πίστωση στον προϋπολογισμό 2025 ΚΑ 30-7135.243 με τίτλο του ΚΑ «Προμήθεια και τοποθέτηση μπάσκετών για αποκατάσταση χώρων καλαθοσφαίρισης ΔΕ Χίου» ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΑ και θα διενεργηθεί σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν 4412/2016 και όπως τροποποιήθηκε με τον Ν4782/2021.

ΧΙΟΣ 02-06-2025

Ο Συντάξας

Παντελής Τσαγρής  
ΠΕ Πολιτικών Μηχανικών  
με βαθμό Α΄



Ο Πρ/νος Δ/νσης Τ.Υ. Δ. Χίου

\* Δρ Κωνσταντίνος Μπουλάς  
ΠΕ Μηχανικών Οικονομίας και Διοίκησης  
με Α΄ Βαθμό


|                                                                                              |                                                                                                                                                                                                       |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ<br>Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου<br>Περιφερειακή Ενότητα Χίου<br>Δήμος Χίου | Αριθμός Μελέτης: 95-2025<br>« Προμήθεια και τοποθέτηση μπασκετών για<br>αποκατάσταση χώρων καλαθοσφαίρισης ΔΕ<br>Χίου» Προϋπολογισμός: 13.395,33€ με Φ.Π.Α.17%<br>ΚΑ: 30-7135.243 ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΑ |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

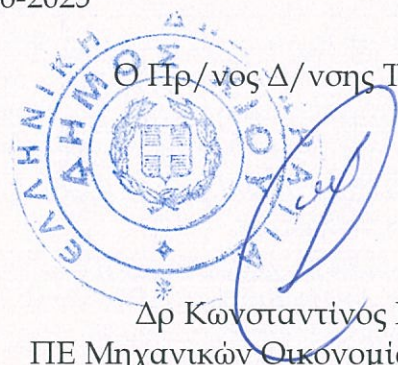
## 2. ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

| Α/Α | ΑΡΘΡΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ                                         | ΤΕΜΑΧΙΑ |
|-----|----------------|----------------------------------------------------------|---------|
| 1   | 1 <sup>ο</sup> | Προμήθεια πιστοποιημένων μπασκετών Ολυμπιακού Τύπου      | 4       |
| 2   | 2 <sup>ο</sup> | Προμήθεια πιστοποιημένης μίνι μπασκέτας Ολυμπιακού Τύπου | 1       |

Χίος 02-06-2025

Ο Συντάξας

  
Παντελής Τσαγρής  
ΠΕ Πολιτικών Μηχανικών  
με βαθμό Α'

Ο Πρ/νος Δ/νσης Τ.Υ. Δ. Χίου  
  
Δρ Κωνσταντίνος Μπουλάς  
ΠΕ Μηχανικών Οικονομίας και Διοίκησης  
με Α' Βαθμό

### 3.ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ-ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ

Στο παρακάτω κείμενο αναφέρονται οι τεχνικές προδιαγραφές των προς προμήθεια ειδών οι οποίες καθορίζουν τις ελάχιστες απαιτήσεις και την τιμολόγηση τους. Περιλαμβάνεται η προμήθεια των υλικών, η μεταφορά επί τόπου του έργου και η παράδοση πιστοποιημένων μπασκετών και των εξαρτημάτων, στις θέσεις που θα υποδειχθούν από την Υπηρεσία εντός των ορίων του Δήμου Χίου. Περιλαμβάνονται επίσης τα υλικά και μικροϋλικά που είναι απαραίτητα για την πλήρη εγκατάσταση, η φόρτωση και απομάκρυνση των ακριβών υλικών και προϊόντων εκσκαφής, με οποιοδήποτε τρόπο και σε οποιαδήποτε απόσταση, οι οδικές μεταφορές και κάθε άλλη δαπάνη που θα απαιτηθεί για την εγκατάσταση των μπασκετών ή των επιμέρους εξαρτημάτων, καθώς και ο καθαρισμός των χώρων.

#### **ΑΡΘΡΟ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟΥ 1ο**

##### **ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΠΑΣΚΕΤΑ ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΥ ΤΥΠΟΥ**

Προμήθεια-τοποθέτηση μπασκέτας Ολυμπιακού Τύπου ύψους στεφάνης 3,05μ., με τις κάτωθι προδιαγραφές ή ισοδύναμες, ανθεκτική στις καιρικές συνθήκες και στη βαριά χρήση, με αντισκωριακή βαφή και τουλάχιστον δύο χέρια με χρώματα υψηλής ποιότητας μη τοξικά και μη αναφλέξιμα, σύμφωνα με τις προδιαγραφές της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ιδανική για αυλές σχολείων, αγκύρωση σε κατασκευή σκυροδέματος κατηγορίας C20/25 σύμφωνα με τα σχέδια της ΓΓΑ . Τα στηρίγματα - κορμός θα είναι έντονα χρωματισμένα με χρώματα που να προκαλούν αντίθεση με το περιβάλλον, επιλογής της Υπηρεσίας, ο κορμός από χαλυβδόελασμα, πάχους 3mm, πάκτωση στο έδαφος σε βάθος 65εκ. Κατασκευή σύμφωνα με τις κάτωθι προδιαγραφές ή ισοδύναμες. Συμπεριλαμβάνεται και το υλικό αγκύρωσης.

##### ΙΣΤΟΣ ΑΠΟ ΕΙΔΙΚΗ ΜΕΤΑΛΛΙΚΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ

Το ύψος από τη στάθμη 0,00 μέχρι το άνω μέρος του στεφανιού θα είναι 3050 mm.

Κατασκευάζεται από χαλυβδόελασμα St-37 πάχους 3mm. Έχει μεταβλητή διατομή , με σταθερό πλάτος 200mm & μεταβλητό ύψος (διατομή) από 400 έως 140 mm, περίπου.

Αποτελείται από τρία τμήματα με μήκη, μετρημένα σε άξονα συμμετρίας, περίπου 2190mm, 1900mm και 950mm που συγκολλημένα μεταξύ τους δημιουργούν τη τελική μορφή του προβόλου. Ο κορμός φέρει κατάλληλες ενισχύσεις προς αποφυγή στρέβλωσης. Οι μεταλλικές ενισχύσεις αποτελούνται από πλάκες λαμαρίνας πάχους τουλάχιστον 3mm κατάλληλα τοποθετημένες και συγκολλημένες στο εσωτερικό του κορμού. Κατάλληλες μεταλλικές ενισχύσεις είναι τοποθετημένες και στις συνδέσεις των τριών τμημάτων του κορμού. Στο επάνω μέρος του ο κορμός φέρει πλάκα 200x140x3mm, στην οποία υπάρχουν 4 μπουλόνια M16x50mm, τα οποία χρησιμεύουν στην ανάρτηση του ταμπλό. Στο κάτω μέρος του υπάρχει βάση κατασκευασμένη από σιδηρογωνιά St-37 διατομής 60X60X6mm η οποία φέρει τρύπες διατομής 5/8 και μέσω των οποίων, βιδώνεται στην βάση πάκτωσης. Οι μεταλλικές ενισχύσεις και γενικά η κατασκευή θα πρέπει να εξασφαλίζει πλήρη σταθερότητα (π.χ. από ταλαντώσεις) για τη σωστή διεξαγωγή αγώνων και παιχνιδιών.

##### ΤΑΜΠΛΟ

- Έχει εξωτερικές διαστάσεις 1800x1050mm. Ο σκελετός του είναι κατασκευασμένος από χαλυβδόελασμα St-37 διατομής 50x25mm πάχους 2mm. Ο σκελετός απαρτίζεται από το εξωτερικό πλαίσιο διαστάσεων 1800x1050mm και από το εσωτερικό διαστάσεων 600x450mm, περίπου. Το εξωτερικό πλαίσιο συνδέεται με το εσωτερικό με δύο

κατακόρυφα ανησυχητικά δεσίματα. Ο πίνακας (ταμπλό) είναι από Plexiglas πάχους 10mm με γραμμογράφηση βάσει κανονισμών της FIBA. Ανάμεσα στο σκελετό και το Plexiglas παρεμβάλλεται ειδικό λαστιχένιο παρέμβυσμα πάχους τουλάχιστον 3mm, για την απορρόφηση των κραδασμών. Το Plexiglas είναι στερεωμένο στο σκελετό με βίδες φρεζάτες 6x50mm.

- Για την καλύτερη συγκράτηση και μεγαλύτερη αντοχή τοποθετούνται αντηρίδες, κατασκευασμένες από χαλυβδοσωλήνα St-37 γαλβανιζέ διατομής Φ33 & Φ26mm οι οποίες "δένουν" επάνω στον πρόβολο.
- Το ταμπλό θα πρέπει να παραμένει ανεπηρέαστο από τις παραμορφώσεις του στεφανιού.
- Η όλη διάταξη της στήριξης του στεφανιού πάνω στο ταμπλό και του ταμπλό πάνω στο κορμό θα επιτρέπει την ελεύθερη παραμόρφωση ή στρέβλωση του ταμπλό, λόγω κρούσεων κλπ, αποκλείοντας τη ρηγμάτωση ή θραύση του.
- Η όλη κατασκευή του σκελετού του ταμπλό θα είναι βαμμένη με αντισκωριακή βαφή και τουλάχιστον δύο χέρια ντουκόχρωμα υψηλής ποιότητας.

#### ΣΤΕΦΑΝΙ ΚΑΙ ΔΙΧΤΥ

- Είναι κατασκευασμένο από χάλυβα St-37, διαμέτρου 20mm με εσωτερική διάμετρο 450mm, με λεία επιφάνεια και απόχρωση βαφής πορτοκαλί.
- Φέρει στο άνω μέρος του ειδικό τεμάχιο στραντζαριστής λαμαρίνας πάχους 4mm, για τη σύνδεση του στεφανιού με το ταμπλό. Το ειδικό αυτό τεμάχιο φέρει ενίσχυση με πτερύγιο έτσι ώστε να εξασφαλίζεται η ακαμψία του κατά τη χρήση του στεφανιού.
- Επίσης το στεφάνι φέρει και ειδικό τεμάχιο, κατασκευασμένο από μασίφ σίδηρο Φ12mm, που εξασφαλίζει την ακαμψία του ίδιο του στεφανιού κατά τη χρήση του.
- Στο κάτω μέρος υπάρχουν μεταλλικά άγκιστρα για τη στερέωσή του διχτυού.
- Το δίχτυ είναι φτιαγμένο από πολυπροπυλένιο διατομής Φ5 και τοποθετημένο κατάλληλα σε κάθε στεφάνι. Το ύψος του είναι 400mm

#### ΣΗΜΑΝΣΗ

- Σε κατάλληλη ορατή θέση θα τοποθετηθεί προειδοποιητική σήμανση η οποία θα αναφέρει τουλάχιστον τα εξής:
  - α. Αυτός ο εξοπλισμός δεν έχει σχεδιαστεί για κακή χρήση.
  - β. Μη σκαρφαλώνετε στον ιστό.
  - γ. Μην κρέμεστε από το καλάθι / στεφάνι.
- Ο εξοπλισμός πρέπει να φέρει σήμανση ταυτοποίησης καθώς και τα στοιχεία του κατασκευαστή και το πρότυπο πιστοποίησης.

#### ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ

- Ο εξοπλισμός θα πρέπει να είναι πιστοποιημένος σύμφωνα με το πρότυπο EN1270 (Εξοπλισμός αθλητικών γηπέδων - Εξοπλισμός καλαθοσφαίρισης).

#### ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΟΥ ΣΤΡΩΜΑΤΟΣ ΜΠΑΣΚΕΤΑΣ 4 ΠΛΕΥΡΩΝ

Προμήθεια και εγκατάσταση προστατευτικού στρώματος ιστού μπασκέτας ολυμπιακού τύπου με διαστάσεις ανάλογες της μπασκέτας που θα τοποθετηθεί και ύψους τουλάχιστον 1,80 μ., τεσσάρων πλευρών αποτελούμενο από αφρώδες υλικό πάχους τουλάχιστον 5εκ με κάλυμμα από θερμοκολλημένο PVC πλήρως αδιάβροχο, αντοχής σε υψηλές θερμοκρασίες, σε χρώμα σκούρο μπλε. Το στρώμα θα πρέπει να καλύπτει πλήρως την περίμετρο του ιστού. Η εξωτερική επιφάνεια θα κλείνει με ισχυρή ταινία velcro στο πίσω μέρος, ώστε το στρώμα να μπορεί να αφαιρεθεί.

#### ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΜΠΑΣΚΕΤΑΣ

Πιστοποίηση μπασκέτας οποιουδήποτε τύπου από Φορέα Επιθεώρησης και Πιστοποίησης που απαραίτητως θα πρέπει να διαθέτει τις απαιτούμενες διαπιστεύσεις από το Εθνικό Σύστημα Διαπίστευσης (ΕΣΥΔ) να προβεί στον έλεγχο των μπασκετών με βάση το Ελληνικό Πρότυπο ΕΛΟΤ EN 1270 2006-04-04 «Εξοπλισμός αθλητικών γηπέδων - Εξοπλισμός καλαθοσφαίρισης - Λειτουργικές απαιτήσεις και απαιτήσεις ασφάλειας, μέθοδοι δοκιμής». Περιλαμβάνονται τουλάχιστον τα εξής:

- Οπτικός και διαστασιολογικός έλεγχος.
- Δοκιμές με φορτία.

#### ΜΕΤΑΦΟΡΑ- ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ

- Με ευθύνη και δαπάνες του Αναδόχου ο εξοπλισμός θα παραδοθεί και θα τοποθετηθεί στους χώρους που θα ορίσει η Υπηρεσία και σε κάθε περίπτωση εντός των χωρικών ορίων του Δήμου Χίου. Η παράδοση για την παραλαβή θα γίνει σε χώρο καθαρισμένο από τον ανάδοχο με δυνατότητα χρήσης αυτού μετά την πιστοποίηση των μπασκετών.

Τιμή ανά τεμάχιο πλήρως τοποθετημένης πιστοποιημένης μπασκέτας Ολυμπιακού Τύπου, ως εξής:

ΕΥΡΩ Ολογράφως: ΔΥΟ ΧΙΛΙΔΕΣ ΤΡΑΚΟΣΙΑ ΣΑΡΑΝΤΑ ΕΥΡΩ ΚΑΙ ΜΗΔΕΝ ΛΕΠΤΑ  
Αριθμητικά: 2.340,00€

#### ΑΡΘΡΟ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟΥ 2<sup>ο</sup>

##### ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΙΝΙ ΜΠΑΣΚΕΤΑ ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΥ ΤΥΠΟΥ

Προμήθεια-τοποθέτηση μπασκέτας σχολικής μίνι τύπου Ολυμπιακών προδιαγραφών ύψους 2,60μ., με τις κάτωθι προδιαγραφές ή ισοδύναμες, ανθεκτική στις καιρικές συνθήκες και στη βαριά χρήση, με αντισκωριακή βαφή και τουλάχιστον δύο χέρια με χρώματα υψηλής ποιότητας μη τοξικά και μη αναφλέξιμα, σύμφωνα με τις προδιαγραφές της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ιδανική για αυλές σχολείων, αγκύρωση σε κατασκευή σκυροδέματος κατηγορίας C20/25 σύμφωνα με τα σχέδια της ΠΤΑ .

Τα στηρίγματα-κορμός θα είναι έντονα χρωματισμένα με χρώματα που να προκαλούν αντίθεση με το περιβάλλον, επιλογής της Υπηρεσίας, ο κορμός από χαλυβδόελασμα, πάχους 3mm, πάκτωση στο έδαφος σε βάθος 65εκ. Κατασκευή σύμφωνα με τις κάτωθι προδιαγραφές ή ισοδύναμες. Συμπεριλαμβάνεται και το υλικό αγκύρωσης.

##### ΙΣΤΟΣ ΑΠΟ ΕΙΔΙΚΗ ΜΕΤΑΛΛΙΚΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ

Το ύψος από τη στάθμη 0,00 μέχρι το άνω μέρος του στεφανιού θα είναι 2600 mm. Κατασκευάζεται από χαλυβδόελασμα St-37 πάχους 3mm. Δύο βραχίονες με πρισματικό μορφή που ενώνονται σε σχήμα Γ. Ο πρώτος μήκους περίπου 140cm είναι κατακόρυφος και συνεχίζει ο δεύτερος μήκους περίπου 186cm με γωνία 120μοιρών. Η διατομή του κορμού είναι ορθογωνική με στρογγυλεμένες τις ακμές και μεταβάλλεται ομαλά από 18 X 35cm, στη θέση της βάσης, σε 18 X 14cm, στη θέση του ταμπλό. Εσωτερικά και σε όλο το μήκος ενισχύεται με μεταλλικά ελάσματα πάχους 3mm, ώστε να αποφεύγονται στρεβλώσεις και ταλαντώσεις. Στην κάτω πλευρά ενσωματώνεται μεταλλικό πλαίσιο όμοιο με αυτά της βάσης (οι 6 τρόπες που υπάρχουν αντιστοιχούν στα μπουλόνια της βάσης). Στην επάνω πλευρά υπάρχουν 4 μπουλόνια W 5/8" X 50mm, για την υποδοχή του ταμπλό. Οι μεταλλικές ενισχύσεις και γενικά η κατασκευή θα πρέπει να εξασφαλίζει πλήρη σταθερότητα (π.χ. από ταλαντώσεις) για τη σωστή διεξαγωγή αγώνων και παιχνιδιών και

την ασφάλεια των μαθητών.

#### ΤΑΜΠΛΟ

-Αποτελείται από 2 ορθογώνια πλαίσια, το εξωτερικό με διαστάσεις 130X100εκ. και το εσωτερικό με διαστάσεις 60\*45εκ.

-Το υλικό κατασκευής τους είναι χαλυβδοέλασμα St-37 40\*25mm και πάχους 2mm.

-Τα δύο πλαίσια συνδέονται μεταξύ τους με σύστημα γλίσieraς που τοποθετείται στο πίσω μέρος.

-Το ταμπλό είναι διαφανές από καθαρό πλεξιγκλάς, πάχους 10mm και στερεώνεται στο πλαίσιο με βίδες φρεζάτες 6\*50mm.

-Μεταξύ των πλαισίων και του ταμπλό παρεμβάλλεται λάστιχο διατομής 40\*3mm για την απορρόφηση των κραδασμών.

-Το ταμπλό βιδώνεται στον κορμό. Παράλληλα, δύο αντηρίδες από ενισχυμένο σωλήνα Γαλβανιζέ Φ33 και Φ26, ενώνουν αρθρωτά και αντιστηρίζουν τις δύο επάνω άκρες του ταμπλό με τον κορμό, θα φέρουν πολλαπλές οπές για εύκολη προσαρμογή σε κάθε τύπο μπασκέτας.

-Το ταμπλό θα πρέπει να παραμένει ανεπηρέαστο από τις παραμορφώσεις του στεφανιού.

-Η όλη διάταξη της στήριξης του στεφανιού πάνω στο ταμπλό και του ταμπλό πάνω στο κορμό θα επιτρέπει την ελεύθερη παραμόρφωση ή στρέβλωση του ταμπλό, λόγω κρούσεων κλπ, αποκλείοντας τη ρηγμάτωση ή θραύση του.

- Η όλη κατασκευή του σκελετού του ταμπλό θα είναι βαμμένη με αντισκωριακή βαφή και τουλάχιστον δύο χέρια ντουκόχρωμα υψηλής ποιότητας.

#### ΣΤΕΦΑΝΙ ΚΑΙ ΔΙΧΤΥ

-Το στεφάνι θα είναι κατασκευασμένο από σίδηρο μασίφ Φ20mm, με εσωτερική διάμετρο δακτυλίου 450 mm.

-Η εσωτερική διάμετρος του δακτυλίου απέχει κατά 150mm από την πρόσοψη του ταμπλό

-Η βάση θα ενώνεται με τον δακτύλιο με την χρήση δύο μεταλλικών επιφανειών, πάχους 3mm, σε σχήμα τραπέζιου που με αυτόν τον τρόπο ενισχύει την σταθερότητα και στιβαρότητα της κατασκευής.

-Ο δακτύλιος από την πλευρά που ενώνεται με την βάση που στηρίζεται στο ταμπλό θα φέρει εξωτερικά μεταλλική ενίσχυση από μεταλλικό φύλλο πάχους 4mm και ακολουθεί την μορφή του δακτυλίου.

-Η επιφάνεια του στεφανιού θα είναι λεία και για την στήριξη του δίχτυου στον δακτύλιο θα υπάρχουν 12 άγκιστρα, στις οποίες θα εφαρμόζει το δίχτυ και θα είναι σχεδιασμένες σύμφωνα με τα πρότυπα

-Το στεφάνι θα έχει απόχρωση βαθύ πορτοκαλί σύμφωνα με τις προδιαγραφές FIBA.

-Το δίχτυ θα είναι κατασκευασμένο από πολυπροπυλένιο πάχους τουλάχιστον 5χιλ., χρώματος λευκού με ρομβοειδή πλέξη με μάτι 100x100mm τοποθετημένο κατάλληλα σε κάθε στεφάνι.

#### ΣΗΜΑΝΣΗ

-Σε κατάλληλη ορατή θέση θα τοποθετηθεί προειδοποιητική σήμανση η οποία θα αναφέρει τουλάχιστον τα εξής:

α. Αυτός ο εξοπλισμός δεν έχει σχεδιαστεί για κακή χρήση.

β. Μη σκαρφαλώνετε στον ιστό.

γ. Μην κρέμεστε από το καλάθι / στεφάνι.

-Ο εξοπλισμός πρέπει να φέρει σήμανση ταυτοποίησης καθώς και τα στοιχεία του κατασκευαστή και το πρότυπο πιστοποίησης.

#### ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ

- Ο εξοπλισμός θα πρέπει να είναι πιστοποιημένος σύμφωνα με το πρότυπο EN1270 (Εξοπλισμός αθλητικών γηπέδων - Εξοπλισμός καλαθοσφαίρισης).

#### ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΟΥ ΣΤΡΩΜΑΤΟΣ ΜΠΑΣΚΕΤΑΣ 4 ΠΛΕΥΡΩΝ

Προμήθεια και εγκατάσταση προστατευτικού στρώματος ιστού μπασκέτας ολυμπιακού τύπου με διαστάσεις ανάλογες της μπασκέτας που θα τοποθετηθεί και ύψους τουλάχιστον 1,80 μ., τεσσάρων πλευρών αποτελούμενο από αφρώδες υλικό πάχους τουλάχιστον 5εκ με κάλυμμα από θερμοκολλημένο PVC πλήρως αδιάβροχο, αντοχής σε υψηλές θερμοκρασίες, σε χρώμα σκούρο μπλε. Το στρώμα θα πρέπει να καλύπτει πλήρως την περίμετρο του ιστού. Η εξωτερική επιφάνεια θα κλείνει με ισχυρή ταινία velcro στο πίσω μέρος, ώστε το στρώμα να μπορεί να αφαιρεθεί.

#### ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΜΠΑΣΚΕΤΑΣ

Πιστοποίηση μπασκέτας οποιουδήποτε τύπου από Φορέα Επιθεώρησης και Πιστοποίησης που απαραίτητως θα πρέπει να διαθέτει τις απαιτούμενες διαπιστεύσεις από το Εθνικό Σύστημα Διαπίστευσης (ΕΣΥΔ) να προβεί στον έλεγχο των μπασκετών με βάση το Ελληνικό Πρότυπο ΕΛΟΤ EN 1270 2006-04-04 «Εξοπλισμός αθλητικών γηπέδων - Εξοπλισμός καλαθοσφαίρισης - Λειτουργικές απαιτήσεις και απαιτήσεις ασφάλειας, μέθοδοι δοκιμής».

Περιλαμβάνονται τουλάχιστον τα εξής:

- Οπτικός και διαστασιολογικός έλεγχος.
- Δοκιμές με φορτία.

#### ΜΕΤΑΦΟΡΑ- ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ

- Με ευθύνη και δαπάνες του Αναδόχου ο εξοπλισμός θα παραδοθεί και θα τοποθετηθεί στους χώρους που θα ορίσει η Υπηρεσία και σε κάθε περίπτωση εντός των χωρικών ορίων του Δήμου Χίου. Η παράδοση για την παραλαβή θα γίνει σε χώρο καθαρισμένο από τον ανάδοχο με δυνατότητα χρήσης αυτού μετά την πιστοποίηση των μπασκετών.

Τιμή ανά τεμάχιο πλήρως τοποθετημένης πιστοποιημένης μπασκέτας mini Ολυμπιακού Τύπου, ως εξής:


ΕΥΡΩ Ολογράφως: ΔΥΟ ΧΙΛΙΑΔΕΣ ΟΓΔΟΝΤΑ ΕΝΝΕΑ ΕΥΡΩ

Αριθμητικά: 2.089,00,00€

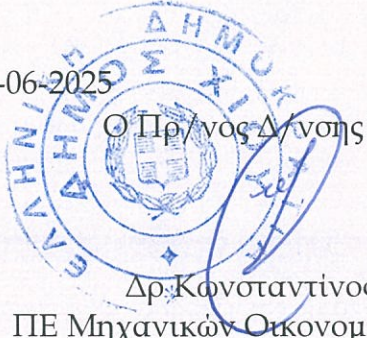
Οι τιμές είναι ίδιες με τις τιμές που υπήρχαν στο διαγωνισμό που έγινε το 2023 για Προμήθεια και αντικατάσταση μπασκετών Δήμου Χίου με αρ. πρωτ. Σύμβασης 70938/23-08-2023

Χίος 02-06-2025

Ο Συντάξας

  
Παντελής Τσαγρής  
ΠΕ Πολιτικών Μηχανικών  
με βαθμό Α'

Ο Πρόεδρος Δ/νσης Τ.Υ. Δ. Χίου

  
Δρ. Κωνσταντίνος Μπουλάς  
ΠΕ Μηχανικών Οικονομίας και Διοίκησης  
με Α' Βαθμό


|                                                                                              |                                                                                                                                                                                                       |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ<br>Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου<br>Περιφερειακή Ενότητα Χίου<br>Δήμος Χίου | Αριθμός Μελέτης: 95-2025<br>« Προμήθεια και τοποθέτηση μπάσκετών για<br>αποκατάσταση χώρων καλαθοσφαίρισης ΔΕ<br>Χίου» Προϋπολογισμός: 13.395,33€ με Φ.Π.Α.17%<br>ΚΑ: 30-7135.243 ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΑ |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

#### 4. ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

| A/A                  | ΑΡΘΡΟ<br>ΑΝΑΦΟΡΑΣ | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ                                                | ΤΕΜΑΧΙΑ | ΤΙΜΗ       | ΣΥΝΟΛΟ             |
|----------------------|-------------------|----------------------------------------------------------|---------|------------|--------------------|
| 1                    | 1ο                | Προμήθεια πιστοποιημένων μπάσκετών Ολυμπιακού Τύπου      | 4       | 2.340,00€  | 9.360,00€          |
| 2                    | 2ο                | Προμήθεια πιστοποιημένων μίνι μπάσκετών Ολυμπιακού Τύπου | 1       | 2.089,00 € | 2.089,00 €         |
| <b>ΣΥΝΟΛΟ</b>        |                   |                                                          |         |            | 11.449,00 €        |
| <b>Φ.Π.Α. 17%</b>    |                   |                                                          |         |            | 1.946,33 €         |
| <b>ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ</b> |                   |                                                          |         |            | <b>13.395,33 €</b> |

Χίος 02-06-2025

Ο Συντάξας

  
Παντελής Τσαγρής  
ΠΕ Πολιτικών Μηχανικών  
με βαθμό Α΄

Ο Γρ/νος Δ/νσης Τ.Υ. Δ. Χίου  
  
Δρ Κωνσταντίνος Μπουλάς  
ΠΕ Μηχανικών Οικονομίας και  
Διοίκησης  
με Α΄ Βαθμό

|                                                                                              |                                                                                                                                                                                                       |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ<br>Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου<br>Περιφερειακή Ενότητα Χίου<br>Δήμος Χίου | Αριθμός Μελέτης: 95-2025<br>« Προμήθεια και τοποθέτηση μπασκετών για<br>αποκατάσταση χώρων καλαθοσφαίρισης ΔΕ<br>Χίου» Προϋπολογισμός: 13.395,33€ με Φ.Π.Α.17%<br>ΚΑ: 30-7135.243 ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΑ |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

## 5. ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

### **ΑΡΘΡΟ 1<sup>ο</sup>**

#### **Αντικείμενο προμήθειας**

Η παρούσα μελέτη προμήθειας αφορά στην <<Προμήθεια και τοποθέτηση μπασκετών για αποκατάσταση χώρων καλαθοσφαίρισης ΔΕ Χίου>> με όλες τις απαιτούμενες εργασίες για την ορθή κατασκευή και λειτουργία τους σύμφωνα με τα πρότυπα ΕΝ-1270. Το σύνολο του εξοπλισμού θα πιστοποιηθεί κατόπιν ελέγχων και επανελέγχων από Διαπιστευμένο Φορέα βάσει των προτύπων που αναφέρονται και όπου θα απαιτούνται μελλοντικά εργασίες συντήρησης και επισκευής του συγκεκριμένου εξοπλισμού αυτές θα πραγματοποιούνται κατόπιν των εκθέσεων και των δοκιμών του Διαπιστευμένου Φορέα ώστε να παραμένει η πιστοποίηση του εξοπλισμού.

Εργοδότης θα ονομάζεται ο Δήμος Χίου.

Ανάδοχος δε ο αναδειχθείς μειοδότης για την εκτέλεση της παραπάνω υπηρεσίας.

### **ΑΡΘΡΟ 2<sup>ο</sup>**

#### **Ισχύουσες διατάξεις**

Η ανάθεση της προμήθειας θα γίνει σύμφωνα με τις διατάξεις:

- Του Ν.4412/16 (ΦΕΚ 147Α): "Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών" (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ) άρθρο 27
- Του Ν. 4782/2021 "Εκσυγχρονισμός, απλοποίηση και αναμόρφωση του ρυθμιστικού πλαισίου των δημοσίων συμβάσεων, ειδικότερες ρυθμίσεις προμηθειών στους τομείς της άμυνας και της ασφάλειας και άλλες διατάξεις για την ανάπτυξη, τις υποδομές και την υγεία" (ΦΕΚ Α' 36/09-03-2021)
- Το Ν.4555/2018 "Μεταρρύθμιση του θεσμικού πλαισίου της Τοπικής Αυτοδιοίκησης – Εμβάθυνση της Δημοκρατίας – Ενίσχυση της Συμμετοχής – Βελτίωση της οικονομικής και αναπτυξιακής λειτουργίας των Ο.Τ.Α. [Πρόγραμμα Κλεισθένης]....." (ΦΕΚ Α' 133/19-07-2018)
- Το Ν. 4605/19 (ΦΕΚ 52/01.04.2019 τεύχος Α'), Άρθρο 43, "Τροποποίηση διατάξεων του Ν. 4412/2016" (Α' 147) & άρθρα 44, 45
- Του Ν.3463/06 (ΦΕΚ 114Α): "Κώδικας Δήμων και Κοινοτήτων" και ιδιαίτερα την παρ. 1 και την παρ. 4 του άρθρου 209, όπως αναδιατυπώθηκε με την με την παρ. 3 του άρθρου 22 του Ν.3536/07
- Του Ν.3861/10 (ΦΕΚ 112Α/2010): "Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο "Πρόγραμμα Διαύγεια" και άλλες διατάξεις"
- Του Ν.3852/10 (ΦΕΚ 87Α): "Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης"
- Του Π.Δ. 113/2010 (ΦΕΚ 266Α): "Περί αναλήψεων υποχρεώσεων από τους Διατάκτες" και Π.Δ. 80/2016
- Του Ν. 4270/2014 (Α' 143) "Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) – δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις",

|                                                                                              |                                                                                                                                                                                                       |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ<br>Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου<br>Περιφερειακή Ενότητα Χίου<br>Δήμος Χίου | Αριθμός Μελέτης: 95-2025<br>« Προμήθεια και τοποθέτηση μπασκετών για<br>αποκατάσταση χώρων καλαθοσφαίρισης ΔΕ<br>Χίου» Προϋπολογισμός: 13.395,33€ με Φ.Π.Α.17%<br>ΚΑ: 30-7135.243 ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΑ |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

Του Ν. 4250/2014 (Α' 74) "Διοικητικές Απλουστεύσεις - Καταργήσεις, Συγχωνεύσεις Νομικών Προσώπων και Υπηρεσιών του Δημοσίου Τομέα -Τροποποίηση Διατάξεων του π.δ. 318/1992 (Α'161) και λοιπές ρυθμίσεις" και ειδικότερα τις διατάξεις του άρθρου 1, της παρ. Ζ του Ν. 4152/2013 (Α' 107) "Προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας στην Οδηγία 2011/7 της 16.2.2011 για την καταπολέμηση των καθυστερήσεων πληρωμών στις εμπορικές συναλλαγές",

- Του Ν. 4129/2013 (Α' 52) "Κύρωση του Κώδικα Νόμων για το Ελεγκτικό Συνέδριο"
- Του Ν. 4013/2011 (Α' 204) "Σύσταση ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων και Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων..."
- Του Ν. 3548/2007 (Α' 68) "Καταχώριση δημοσιεύσεων των φορέων του Δημοσίου στο νομαρχιακό και τοπικό Τύπο και άλλες διατάξεις"
- Του Ν. 3469/2006 (Α' 131) "Εθνικό Τυπογραφείο, Εφημερίς της Κυβερνήσεως και λοιπές διατάξεις"
- Το αρ θρ. 24 παρ. 3 Ν. 2472/1997, της υπ. αριθμ. 408/30.11.1998 Απόφασης, της υπ. αριθμ. 1/29.4.1999 Κανονιστικής Πράξης του κ. Προέδρου της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα
- Τον Κανονισμό (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 27ης Απριλίου 2016,
- Κάθε σχετική διάταξη που μπορεί να προκύψει μετά την δημοσίευση της παρούσας διακήρυξης και μέχρι την λήξη της σύμβασης

### ΑΡΘΡΟ 3<sup>ο</sup>

#### Χρόνος εκτέλεσης του έργου

Η διάρκεια της σύμβασης ορίζεται από την ημερομηνία υπογραφής της και από τα δύο συμβαλλόμενα μέρη για τέσσερεις (4) μήνες.

### ΑΡΘΡΟ 4<sup>ο</sup>

#### Υποχρεώσεις του αναδόχου

Η εκτέλεση της προμήθειας θα πραγματοποιηθεί με Απευθείας Ανάθεση, σύμφωνα με τις απαιτήσεις της παρούσας μελέτης.

- Ο Ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να διαθέτει τον κατάλληλο εξοπλισμό και τα απαιτούμενα αναλώσιμα υλικά που απαιτούνται για την υλοποίηση της προμήθειας.
- Θα διαθέτει το προσωπικό που να έχει τα τυπικά προσόντα ή/ και την εμπειρία που απαιτείται για την εκτέλεση της προμήθειας.
- Θα ασφαλίζει το προσωπικό που απασχολεί σύμφωνα με την εκάστοτε ισχύουσα εργατική νομοθεσία.
- Θα καταβάλλει τις αποδοχές των εργαζομένων και τις αμοιβές των συνεργατών του εμπρόθεσμα.
- Τα προμηθευόμενα είδη αθλητικού εξοπλισμού πρέπει να είναι αρίστης ποιότητας και να πληρούν τους όρους των αντίστοιχων τεχνικών προδιαγραφών και ευρωπαϊκών πρότυπων.

|                                                                                              |                                                                                                                                                                                                      |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ<br>Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου<br>Περιφερειακή Ενότητα Χίου<br>Δήμος Χίου | Αριθμός Μελέτης:95-2025<br>« Προμήθεια και τοποθέτηση μπασκετών για<br>αποκατάσταση χώρων καλαθοσφαίρισης ΔΕ<br>Χίου» Προϋπολογισμός: 13.395,33€ με Φ.Π.Α.17%<br>ΚΑ: 30-7135.243 ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΑ |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

- Εάν η προμήθεια δεν είναι σύμφωνη με τους όρους της σύμβασης ή εμφανίζει ελαττώματα ή άλλα προβλήματα ο ανάδοχος υποχρεούται να αποκαταστήσει ή βελτιώσει αυτή, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις.
- Ο ανάδοχος ευθύνεται σε όλη τη διάρκεια ισχύος της σύμβασης που θα υπογραφεί για την πιστή τήρηση και εφαρμογή των ισχυουσών διατάξεων Νόμου ή Αστυνομικών ή οποιασδήποτε άλλης Αρχής. Σε περίπτωση ατυχήματος που θα προξενηθεί με οποιοδήποτε τρόπο κατά την λειτουργία των εγκαταστάσεων και θα οφείλεται σε πράξη ή παράλειψη του ίδιου είτε του προσωπικού του είτε οποιουδήποτε τρίτου, ευθύνεται απόλυτα και αποκλειστικά, και υποχρεώνει να αποζημιώσει τον ή τους παθόντες για κάθε βλάβη που θα προξενηθεί από το ατύχημα.
- Επίσης τα απαιτούμενα για την προμήθεια των ειδών μέσα, τα υλικά και τα μηχανήματα για την μεταφορά τους στον Δήμο, καθώς και το απαιτούμενο προσωπικό για την φόρτωση, μεταφορά και τοποθέτηση των παραπάνω ειδών , βαρύνουν αποκλειστικά τον προμηθευτή.

#### **ΑΡΘΡΟ 5º**

##### **Αναθεώρηση τιμών**

Οι τιμές δεν υπόκεινται σε καμία αναθεώρηση για οποιονδήποτε λόγο ή αιτία, αλλά παραμένουν σταθερές και αμετάβλητες.

#### **ΑΡΘΡΟ 6º**

##### **Έγγραφα Σύμβασης**

- Η σχετική Σύμβαση
- Η πρόσκληση
- Η Γενική Συγγραφή Υποχρεώσεων
- Η Τεχνική Έκθεση
- Το Τιμολόγιο προσφοράς του αναδόχου
- Ο Ενδεικτικός Προϋπολογισμός

#### **ΑΡΘΡΟ 7º**

##### **Προσφορές - Τεχνικές προδιαγραφές**

Προσφορά γίνεται δεκτή για το σύνολο της προμήθειας. Το τεύχος των Τεχνικών Προδιαγραφών αποτελεί αναπόσπαστο κομμάτι της μελέτης και ισχύουν απόλυτα τα όσα περιγράφονται σε αυτό και όλες οι απαιτήσεις που περιλαμβάνονται.

#### **ΑΡΘΡΟ 8º**

##### **Τρόπος εκτέλεσης**

Η εκτέλεση της μελέτης μπορεί να γίνει με απευθείας ανάθεση σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του Ν.4412/16.

#### **ΑΡΘΡΟ 9º**

##### **Κατακύρωση αποτελέσματος**

Σύμφωνα με το ν.4412/2016 , η κατακύρωση του αποτελέσματος πραγματοποιείται, μετά από απόφαση του αρμόδιου Αντιδημάρχου .

|                                                                                              |                                                                                                                                                                                                      |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ<br>Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου<br>Περιφερειακή Ενότητα Χίου<br>Δήμος Χίου | Αριθμός Μελέτης:95-2025<br>« Προμήθεια και τοποθέτηση μπασκετών για<br>αποκατάσταση χώρων καλαθοσφαίρισης ΔΕ<br>Χίου» Προϋπολογισμός: 13.395,33€ με Φ.Π.Α.17%<br>ΚΑ: 30-7135.243 ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΑ |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

#### **ΑΡΘΡΟ 10°**

##### **Σύμβαση**

Ο ανάδοχος της προμήθειας, μετά την κοινοποίηση σ' αυτόν της απόφασης ανάθεσης σύμφωνα με το Νόμο, υποχρεούνται να προσέλθει σε ορισμένο εντός δεκαπέντε (15) ημερών από την ειδοποίηση του για την υπογραφή της συμβάσεως.

Η σύμβαση συντάσσεται με βάση τους όρους της πρόσκληση και περιλαμβάνει όλα τα στοιχεία της προμήθειας.

Η σύμβαση θεωρείται ότι εκτελέστηκε όταν:

- Παραδόθηκε ολόκληρη η ποσότητα.
- Παραλήφθηκε οριστικά (ποσοτικά και ποιοτικά) η ποσότητα που παραδόθηκε.
- Έγινε η αποπληρωμή του συμβατικού τιμήματος.
- Εκπληρώθηκαν και οι τυχόν λοιπές συμβατικές υποχρεώσεις και από τα δύο συμβαλλόμενα μέρη και αποδεσμεύθηκαν οι σχετικές εγγυήσεις.

#### **ΑΡΘΡΟ 11°**

##### **Ποιότητα υλικών - Χρόνος εγγύησης**

Τα υλικά πρέπει να είναι άριστης ποιότητας και σύμφωνα με τους όρους των αντιστοιχών τεχνικών προδιαγραφών της παρούσας μελέτης.

Ο χρόνος εγγύησης καλής λειτουργίας των ειδών της προμήθειας ορίζεται σε δύο (2) έτη.

#### **ΑΡΘΡΟ 12°**

##### **Μεταφορά-Τοποθέτηση**

Ο προμηθευτής είναι υποχρεωμένος να λάβει όλα τα κατάλληλα μέτρα, για τη μεταφορά, φορτοεκφόρτωση, τοποθέτηση, πιστοποίηση και λειτουργία των προς προμήθεια ειδών. Επίσης, ο προμηθευτής βαρύνεται για κάθε ζημιά που πιθανόν να γίνει από υπαιτιότητα του ίδιου ή του προσωπικού του κατά την τοποθέτηση των ειδών στους χώρους που θα υποδείξει ο Δήμος. Ο προμηθευτής είναι υποχρεωμένος να παραδώσει τα είδη συνοδευόμενα με όσα προβλέπονται και απαιτούνται από την παρούσα διακήρυξη, σύμφωνα με τα συμβατικά στοιχεία και με την προσφορά.

#### **ΑΡΘΡΟ 13°**

##### **Πλημμελής κατασκευή**

Εάν τα είδη που θα προμηθευτεί ο Δήμος δεν εκπληρώνουν τους όρους της σύμβασης ή εμφανίζουν ελαττώματα ή κακοτεχνίες κατασκευαστικές, ο ανάδοχος υποχρεούται να αντικαταστήσει τα είδη, εντός τριάντα (30) εργασίμων ημερών.

#### **ΑΡΘΡΟ 14°**

##### **Φόροι, τέλη, κρατήσεις**

Ο ανάδοχος σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις, βαρύνεται με όλους τους φόρους, τέλη και κρατήσεις που ισχύουν κατά την ημέρα της σύμβασης, πλην του Φ.Π.Α., ο οποίος βαρύνει τον Δήμο.

#### **ΑΡΘΡΟ 15°**

##### **Ευθύνες και δαπάνες που βαρύνουν τον ανάδοχο**

Για κάθε ατύχημα ή δυστύχημα στο προσωπικό του αναδόχου ή στον ίδιο ή σε τρίτους που προκαλείται κατά την διάρκεια των εργασιών τοποθέτησης των ειδών στους χώρους του Δήμου, βαρύνεται αποκλειστικά ο ανάδοχος.

Επίσης, τα απαιτούμενα για την προμήθεια των ειδών μέσα, τα υλικά και τα μηχανήματα για την εναπόθεσή τους στους χώρους που θα υποδείξει ο Δήμος, καθώς και το απαιτούμενο εργατοτεχνικό προσωπικό για την φορτοεκφόρτωση, μεταφορά και τοποθέτηση των παραπάνω ειδών βαρύνουν αποκλειστικά τον προμηθευτή.

#### ΑΡΘΡΟ 16ο

##### ΠΛΗΡΩΜΗ

Η πληρωμή του αναδόχου θα πραγματοποιηθεί με τον πιο κάτω τρόπο :

1. Το 100% της συμβατικής αξίας μετά την οριστική παραλαβή των αγαθών. Ο εν λόγω τρόπος πληρωμής εφαρμόζεται και στην περίπτωση τμηματικών παραδόσεων.
2. Η πληρωμή του αναδόχου θα πραγματοποιηθεί με την έκδοση και αποστολή στην υπηρεσία του ισόποσου τιμολογίου .
3. Η τμηματική πληρωμή θα γίνεται με την προσκόμιση των νομίμων παραστατικών και δικαιολογητικών που προβλέπονται από τις διατάξεις του άρθρου 200 παρ. 4 του ν. 4412/2016, καθώς και κάθε άλλου δικαιολογητικού που τυχόν ζητηθεί από τις αρμόδιες υπηρεσίες που διενεργούν τον έλεγχο και την πληρωμή.

#### ΑΡΘΡΟ 17ο

##### Παραλαβή

Σύμφωνα με όσα αναφέρονται στο Ν 4412/2016

Κατά τη διαδικασία παραλαβής των υλικών διενεργείται ποιοτικός και ποσοτικός έλεγχος και καλείται να παραστεί, εφόσον το επιθυμεί, ο προμηθευτής. (άρθρο 208 παρ.2 του Ν.4412/16)

Τα πρωτόκολλα κοινοποιούνται υποχρεωτικά και στους προμηθευτές. (άρθρο 208 παρ.6 του Ν.4412/16)

Μετά την ολοκλήρωση της ως άνω διαδικασίας η Παραλαβή μπορεί:

- α) να παραληφθεί το υλικό,
- β) να παραληφθεί το υλικό με παρατηρήσεις λόγω αποκλίσεων από τις τεχνικές προδιαγραφές της σύμβασης,
- γ) να απορριφθεί το υλικό. (άρθρο 208 παρ.3 του Ν.4412/16)

Ο προμηθευτής υποχρεούται να ειδοποιεί:

- τον προϊστάμενο της υπηρεσίας που εκτελεί την προμήθεια

για την ημερομηνία που προτίθεται να παραδώσει το υλικό, τουλάχιστον πέντε (5) εργάσιμες ημέρες νωρίτερα. (άρθρο 206 παρ.6 του Ν.4412/16)

Εάν κατά την παραλαβή διαπιστωθεί απόκλιση από τις συμβατικές τεχνικές προδιαγραφές, η επιτροπή παραλαβής μπορεί να προτείνει την τελεία απόρριψη των παραλαμβανομένων ειδών ή την αποκατάσταση των ανωμαλιών αυτών.


Εφ' όσον ο ανάδοχος δεν συμμορφωθεί με τις πιο πάνω προτάσεις της Επιτροπής, εντός της υπό της ίδιας οριζόμενης προθεσμίας, ο Εργοδότης δικαιούται να προβεί στην τακτοποίηση αυτών, σε βάρος και για λογαριασμό του αναδόχου και κατά τον προσφορότερο, με τις ανάγκες και τα συμφέροντα του, τρόπο.

**ΑΡΘΡΟ 18ο**

Για όσα δεν αναφέρονται συγκεκριμένα, ισχύουν τα αναγραφόμενα στο ν. 4412/2016

Χίος 02-06-2025


Ο Συντάξας



Παντελής Τσαγρής  
ΠΕ Πολιτικών Μηχανικών  
με βαθμό Α'



Ο Πρ/νος Δ/νσης Τ.Υ. Δ. Χίου



Δρ Κωνσταντίνος Μπουλάς  
ΠΕ Μηχανικών Οικονομίας και Διοίκησης  
με Α' Βαθμό

