



«ΜΕΛΕΤΗ ΑΝΑΠΛΑΣΗΣ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΔΗΜΟΥ ΟΙΝΟΥΣΣΩΝ»

Αναλυτικές Προμετρήσεις

A-2: Γενικές εκσκαφές σε έδαφος γαιώδες -ημιβραχώδες
Άρθρο Αναθεώρησης: ΟΔΟ-1123Α

$(165 \times 1.1) \times 0.2 + 1.56 \times (8.9+5.7) + 49.7 \times 0.96 + 5.7 \times 0.48 =$	109.52
$(110 \times 1.1) \times 0.2 + 2.2 \times (6.7 + 6) \times 1.05 + (3.5 + 3.5 + 6.5 + 1.5) \times 1.05 =$	69.29
$(3.5 \times 0.8 + 4.5 \times 1) \times 1 =$	7.3
$(36.5 \times 1.1) \times 0.2 + (6.2 \times 1.85 + 6.9 \times 1.25) \times 0.8 =$	24.11
$85 \times 2.71 + (6.2 \times 1.85 + 6.9 \times 1.25) \times 0.8 =$	246.43
$(18 \times 1.1) \times 0.85 + (18 \times 1.1) \times (2.05 - 0.85) / 2 + (297 \times 1.1) \times 0.2 + (96 \times 1.1) \times 0.8 \times 0.5 + 6 \times 0.5 =$	139.29
$(25 \times 1.1) \times 0.85 + (25 \times 1.1) \times (2.6 - 0.15) / 2 + (30 \times 1.1) \times 0.85 =$	85.11
	1078.00
$(300 \times 1.1) \times 0.7 =$	231
$45 \times 0.2 \times 0.2 =$	1.8
$40 \times 0.2 \times 0.2 =$	1.6
$(90 + 170) \times 0.2 \times 0.2 =$	10.4
$(2610.2 + 4812.76 + 62.4 + 175.2 + 3565.4 + 532.1) \times 0.1 \times 0.25 + 520.00 =$	813.95

Γενικό σύνολο:	2817.78 m³
-----------------------	-------------------

Στρογγυλοποίηση:	2850.00 m³
-------------------------	-------------------

A-2.1: Αποξήλωση ασφαλτοταπήτων και στρώσεων οδοστρώσας σταθεροποιημένων με τσιμέντο εντός του ορίου των γενικών εκσκαφών
Άρθρο αναθεώρησης: ΟΔΟ-1123Α

$(165 \times 1.1) \times 0.25 + (130 \times 1.1) \times 0.13 =$	63.97
$(110 \times 1.1) \times 0.25 + (235 \times 1.1) \times 0.13 =$	63.86
$(300 \times 1.1) \times 0.13 =$	42.9
$132 \times 1.1 =$	145.2
$(345 \times 1.1) \times 0.13 + 85 \times 1.1 \times 0.25 =$	72.71
$(297 \times 1.1) \times 0.15 + 25 \times 0.15 + 6 \times 0.15 =$	53.66
$(25 \times 1.1) \times 0.15 + 30 \times 1.1 \times 0.15 =$	9.08
$(140 \times 1.1) \times 0.15 =$	23.1
$(300 \times 1.1) \times 0.15 =$	49.5
$45 \times 0.2 \times 0.15 =$	1.35
$40 \times 0.2 \times 0.15 =$	1.2
$(90 + 170) \times 0.2 \times 0.15 =$	7.8
$(2610.2 + 4812.76 + 62.4 + 175.2 + 3565.4 + 532.1) \times 0.1 \times 0.15 =$	176.37

Γενικό σύνολο:	710.69 m³
-----------------------	------------------

Στρογγυλοποίηση:	710.00 m³
-------------------------	------------------

A-23: Κατασκευή στρώσης άμμου -σκύρων μεταβλητού πάχους
Άρθρο αναθεώρησης: ΟΔΟ-3121Α

$(165 \times 1.1) \times 0.2 =$	36.3
$(110 \times 1.1) \times 0.2 =$	24.2
$((36.5 \times 1.1) - (6.2 \times 1.85 + 6.9 \times 1.25)) \times 0.2 =$	4.01
$[(5 + 4) \times 3 + (4.5 + 4.5) \times 2] \times 0.57 =$	25.65
$(18 \times 1.1) \times (2.05 - 0.85) / 2 + (297 \times 1.1) \times 0.2 + (96 \times 1.1) \times 0.8 \times 0.5 - 2 \times 3.14 \times 0.15 \times 0.15 \times (96 \times$	108.50

$1.1) + (18 \times 1.1) \times 0.2 =$	
$(25 \times 1.1) \times (2.6 - 0.15 - 0.85) / 2 + (30 \times 1.1) \times 0.5 =$	38.50
$(140 \times 1.1) \times 0.75 - 35 \times 2 \times 3.14 \times 0.15 \times 0.15 =$	110.56
$(300 \times 1.1) \times 0.75 - 120 \times 2 \times 3.14 \times 0.15 \times 0.15 =$	230.54
$45 \times 0.2 \times 0.2 =$	1.8
$40 \times 0.2 \times 0.2 =$	1.6
$(90 + 170) \times 0.2 \times 0.2 =$	10.4
$(2610.2 + 4812.76 + 62.4 + 175.2 + 3565.4 + 532.1) \times 0.1 \times 0.2 =$	235.16
Γενικό σύνολο:	827.21 m³
Στρογγυλοποίηση:	830.00 m³

10.01.02: Φορτοεκφόρτωση με μηχανικά μέσα
 Άρθρο αναθεώρησης: ΟΙΚ-1104

$(210 \times 1.1) \times 2.4 \times 1.2 + 50 =$	715.28
$(110 + 235) \times 2.4 \times 1.1 =$	910.8
$(330 \times 2.4) \times 1.1 =$	871.2
$(132 \times 2.4) \times 1.1 =$	348.48
$496 \times 2.4 =$	1190.4
$[(25 \times 1.1) \times 0.85 + (25 \times 1.1) \times (2.6 - 0.15) / 2 + (30 \times 1.1) \times 0.85] \times 2.3 + [(25 \times 1.1) \times 0.15 + 30 \times 1.1 \times 0.15] \times 2.4 + (0 \times 2.4) + [(25 \times 1.1) \times (2.6 - 0.15 - 0.85) / 2 + (30 \times 1.1) \times 0.5] \times 2.4 =$	309.94
$[((140 \times 1.1) \times 0.7) \times 2.3 + ((140 \times 1.1) \times 0.15) \times 2.4 + 0 \times 2.4] + [(140 \times 1.1) \times 0.75 - 35 \times 2 \times 3.14 \times 0.15 \times 0.15] \times 2.4 =$	568.71
$[((300 \times 1.1) \times 0.7) \times 2.3 + ((300 \times 1.1) \times 0.15) \times 2.4 + 0 \times 2.4] + ((300 \times 1.1) \times 0.75 - 120 \times 2 \times 3.14 \times 0.15 \times 0.15) \times 2.4 =$	1203.41
$[((2610.2 + 4812.76 + 62.4 + 175.2 + 3565.4 + 532.1) \times 0.1 \times 0.25) \times 2.3 \times 0.8 + ((2610.2 + 4812.76 + 62.4 + 175.2 + 3565.4 + 532.1) \times 0.1 \times 0.15) \times 2.4 \times 0.8 + 50 \times 2.4] + ((2610.2 + 4812.76 + 62.4 + 175.2 + 3565.4 + 532.1) \times 0.1 \times 0.2) \times 2.4 =$	1563.89
Γενικό σύνολο:	7682.11 ton
Στρογγυλοποίηση:	7700.00 ton

10.02: Φορτοεκφόρτωση με τα χέρια υλικών επί χειροκινήτων μεταφορικών μέσων
 Άρθρο αναθεώρησης: ΟΙΚ-1103

$[(8.7 + 5.7 + 2) \times 0.2 + (8.7 + 5.7) \times 0.25 \times 2 + 5.7 \times 2.5 / 2 + 5] \times 2.4 + [(1.22 \times 2 \times (5.7 + 8.9) + 49.7 \times 1.4 \times 2) \times 2.5] \times 1.2 =$	589.45
$[(6.7 + 6 + 2) \times 0.2 \times 2.4 + (1.22 \times 2 \times (6.7 + 6) \times 2.5)] \times 1.2 =$	101.43
$[(((5 + 4 + 2 + 2) \times 3 + (4.5 + 4.5 + 2 + 2) \times 2) \times 0.2) \times 2.4 + (((5 + 4) \times 3 + (4.5 + 4.5) \times 2) \times (1.2 \times 2) \times 2.5)] \times 1.2 =$	361.44
$[0 \times 2.4 + (5.15 \times 1.05 + 4.5 \times 2.3 + 2.8 \times 1.9) \times 2.5] \times 1.2 =$	63.23
$[0 \times 2.4 + 1 \times 1 \times 2 + (1.5 + 0.95 + 1.5) \times 2.1 + 2 \times 3 \times 2 \times 2.5] \times 1.2 =$	48.35
$[(45 \times 0.2 \times 0.2) \times 2.3 + (45 \times 0.2 \times 0.15) \times 2.4 + 0 \times 2.4] + (45 \times 0.2 \times 0.2) \times 2.4 =$	11.7
$[(40 \times 0.2 \times 0.2) \times 2.3 + (40 \times 0.2 \times 0.15) \times 2.4 + 0 \times 2.4] + (40 \times 0.2 \times 0.2) \times 2.4 =$	10.4
$[((90 + 170) \times 0.2 \times 0.2) \times 2.3 + ((90 + 170) \times 0.2 \times 0.15) \times 2.4 + 0 \times 2.4] + ((90 + 170) \times 0.2 \times 0.2) \times 2.4 =$	67.60
$[((2610.2 + 4812.76 + 62.4 + 175.2 + 3565.4 + 532.1) \times 0.1 \times 0.25) \times 2.3 \times 0.2 + ((2610.2 + 4812.76 + 62.4 + 175.2 + 3565.4 + 532.1) \times 0.1 \times 0.15) \times 2.4 \times 0.2 + 50 \times 2.4] + ((2610.2 + 4812.76 + 62.4 + 175.2 + 3565.4 + 532.1) \times 0.1 \times 0.2) \times 2.4 =$	904.26

Γενικό σύνολο:	2097.86 ton
Στρογγυλοποίηση:	2100.00 ton
10.04: Μεταφορά υλικών με μονότροχο Άρθρο αναθεώρησης: ΟΙΚ-1127	
$(30 \times 1.1) \times 2.4 \times 1.3 =$	102.96
$10 \times 2.4 \times 1.3 =$	31.2
$5 \times 2.4 \times 1.3 =$	15.6
$5 \times 2.4 \times 1.3 =$	15.6
$15 \times 2.4 \times 1.3 =$	46.8
$(18 \times 1.1 \times 1.35 / 2) \times 2.4 \times 1.3 =$	41.70
$[(45 \times 0.2 \times 0.2) \times 2.3 + (45 \times 0.2 \times 0.15) \times 2.4 + 0 \times 2.4] + (45 \times 0.2 \times 0.2) \times 2.4 =$	11.7
$[(40 \times 0.2 \times 0.2) \times 2.3 + (40 \times 0.2 \times 0.15) \times 2.4 + 0 \times 2.4] + (40 \times 0.2 \times 0.2) \times 2.4 =$	10.4
$[((90 + 170) \times 0.2 \times 0.2) \times 2.3 + ((90 + 170) \times 0.2 \times 0.15) \times 2.4 + 0 \times 2.4] + ((90 + 170) \times 0.2 \times 0.2) \times 2.4 =$	67.6
$[((2610.2 + 4812.76 + 62.4 + 175.2 + 3565.4 + 532.1) \times 0.1 \times 0.25) \times 2.3 \times 0.25 + ((2610.2 + 4812.76 + 62.4 + 175.2 + 3565.4 + 532.1) \times 0.1 \times 0.15) \times 2.4 \times 0.25 + 50 \times 2.4] + ((2610.2 + 4812.76 + 62.4 + 175.2 + 3565.4 + 532.1) \times 0.1 \times 0.2) \times 2.4 =$	959.23
Γενικό σύνολο:	13.027,90
Στρογγυλοποίηση:	13.030,00
10.07.01: δια μέσου οδών καλής βατότητας Άρθρο αναθεώρησης: ΟΙΚ-1136	
$[(165 \times 1.1) \times 0.2 + 1.56 \times (8.9 + 5.7) + 49.7 \times 0.96 + 5.7 \times 0.48] \times 2.3 + [(165 \times 1.1) \times 0.25 + (130 \times 1.1) \times 0.13] \times 2.4 + (30 \times 1.1) \times 2.4 \times 1.2 + 50 =$	631.55
$(110 + 235) \times 2.4 =$	828
$330 \times 2.4 \times 1.1 =$	871.20
$132 \times 2.4 \times 1.1 =$	348.48
$496 \times 2.4 =$	1190.40
$[[(18 \times 1.1) \times 0.85 + (18 \times 1.1) \times (2.05 - 0.85) / 2 + (297 \times 1.1) \times 0.2 + (96 \times 1.1) \times 0.8 \times 0.5 + 6 \times 0.5] \times 2.3 + [(297 \times 1.1) \times 0.15 + 25 \times 0.15 + 6 \times 0.15] \times 2.4 + (18 \times 1.1 \times 1.35 / 2 \times 2.4)] \times 1.2 + 50 =$	627.46
$[(25 \times 1.1) \times 0.85 + (25 \times 1.1) \times (2.6 - 0.15) / 2 + (30 \times 1.1) \times 0.85] \times 2.3 + [(25 \times 1.1) \times 0.15 + 30 \times 1.1 \times 0.15] \times 2.4 + (0 \times 2.4) + [(25 \times 1.1) \times (2.6 - 0.15 - 0.85) / 2 + (30 \times 1.1) \times 0.5] \times 2.4 =$	309.94
$[((140 \times 1.1) \times 0.7) \times 2.3 + ((140 \times 1.1) \times 0.15) \times 2.4 + 0 \times 2.4] + [(140 \times 1.1) \times 0.75 - 35 \times 2 \times 3.14 \times 0.15 \times 0.15] \times 2.4 =$	568.71
$[((300 \times 1.1) \times 0.7) \times 2.3 + ((300 \times 1.1) \times 0.15) \times 2.4 + 0 \times 2.4] + ((300 \times 1.1) \times 0.75 - 120 \times 2 \times 3.14 \times 0.15 \times 0.15) \times 2.4 =$	1203.41
$[(45 \times 0.2 \times 0.2) \times 2.3 + (45 \times 0.2 \times 0.15) \times 2.4 + 0 \times 2.4] + (45 \times 0.2 \times 0.2) \times 2.4 =$	11.70
$[(40 \times 0.2 \times 0.2) \times 2.3 + (40 \times 0.2 \times 0.15) \times 2.4 + 0 \times 2.4] + (40 \times 0.2 \times 0.2) \times 2.4 =$	10.40
$[((90 + 170) \times 0.2 \times 0.2) \times 2.3 + ((90 + 170) \times 0.2 \times 0.15) \times 2.4 + 0 \times 2.4] + ((90 + 170) \times 0.2 \times 0.2) \times 2.4 =$	67.60
$[((2610.2 + 4812.76 + 62.4 + 175.2 + 3565.4 + 532.1) \times 0.1 \times 0.25) \times 2.3 + ((2610.2 + 4812.76 + 62.4 + 175.2 + 3565.4 + 532.1) \times 0.1 \times 0.15) \times 2.4 + 50 \times 2.4] + ((2610.2 + 4812.76 + 62.4 + 175.2 + 3565.4 + 532.1) \times 0.1 \times 0.2) \times 2.4 = 959.23$	1783.77
Γενικό σύνολο:	42.213,10

Στρογγυλοποίηση:	42.200,00
22.10.01: Με χρήση συνήθους κρουστικού εξοπλισμού Άρθρο αναθεώρησης: ΟΙΚ-2226	
	33
	10
	5
	5
	15
	13.37
	50
Γενικό σύνολο:	131.37 m³
Στρογγυλοποίηση:	135.00 m³
22.65.02: Για μεταλλικά κιγκλιδώματα Άρθρο αναθεώρησης: ΟΙΚ-2275	
	300
	200
	200
	200
	400
	400
	100
	200
	400
	50
	20
	100
	800
Γενικό σύνολο:	3370 kg
32.02.03: Για κατασκευές από σκυρόδεμα κατηγορίας C12/15 Άρθρο αναθεώρησης: ΟΙΚ 3213	
$(8.9 + 5.7) \times 2.6 \times 0.1 + 1.6 \times 50 \times 0.1 + 32 \times 0.1 =$	15
$(110 \times 1.1) \times 0.1 + 2.2 \times (6.7 + 6) \times 0.1 =$	14.89
$[(36.5 \times 1.1) - (6.2 \times 1.85 + 6.9 \times 1.25)] \times 0.1 =$	2.01
$[(5 + 4) \times 3 + (4.5 + 4.5) \times 2] \times 0.1 =$	4.5
$(8.9 + 5.7) \times 2.6 \times 0.1 + 1.6 \times 50 \times 0.1 + 32 \times 0.1 =$	15
Γενικό σύνολο:	51.4 m³
Στρογγυλοποίηση:	52.00 m³
32.02.04: Για κατασκευές από σκυρόδεμα κατηγορίας C16/20 Άρθρο αναθεώρησης: ΟΙΚ-3214	
$0.8 \times 0.8 \times 0.15 + 0.4 \times 0.4 \times 0.15 \times 4 + 4 + 3.14 \times 3 + (2.5 \times 5.7 / 2 \times 0.25) + 5.7 \times 2.5 \times 0.25 / 2 + (0.8$	17.45

$\times 0.35) =$	
$0.8 \times 0.8 \times 0.15 + 0.4 \times 0.4 \times 0.15 \times 2 + 4 \times 0.1 \times 4 =$	1.74
$0.8 \times 0.8 \times 0.15 + 0.4 \times 0.4 \times 0.15 \times 2 + 4 \times 0.1 \times 4 =$	1.74
$0.8 \times 0.4 \times 0.15 + 0.4 \times 0.4 \times 0.15 \times 3 + 4 \times 0.1 \times 4 =$	1.72
$0.4 \times 0.4 \times 0.15 \times 13 + 6 \times 0.1 \times 4 =$	2.71
$4 \times 1 \times 0.2 \times 9 =$	7.2
$4 \times 1 \times 0.2 \times 2 =$	1.6
$4 \times 1 \times 0.2 \times 4 =$	3.2
$4 \times 1 \times 0.2 \times 4 =$	3.2
$4 \times 1 \times 0.2 \times 2 =$	1.6
$4 \times 1 \times 0.2 \times 2 =$	1.6
$4 \times 1 \times 0.2 \times 2 =$	1.6
$4 \times 1 \times 0.2 \times 100 =$	80
Γενικό σύνολο:	125.36 m³
Στρογγυλοποίηση:	130.00 m³

32.02.05: Για κατασκευές από σκυρόδεμα κατηγορίας C20/25
 Άρθρο αναθεώρησης: ΟΙΚ-3215

$(85 \times 1.1) \times 0.1 + (8.9 + 5.7) \times 0.645 + 49.7 \times 0.655 =$	51.32
$(110 \times 1.1) \times 0.1 + (6.7 + 6) \times 0.645 =$	20.29
$[(36.5 \times 1.1) - (6.2 \times 1.85 + 6.9 \times 1.25)] \times 0.1 =$	2.01
$[(5 + 4) \times 3 + (4.5 + 4.5) \times 2] \times 0.65 =$	29.25
$(297 \times 1.1) \times 0.15 + (18 \times 1.1) \times 0.15 + 5.15 \times 1.05 \times 0.25 + 4.5 \times 2.3 \times 0.25 + 2.8 \times 1.9 \times 0.25 + 6 \times 0.15 + 25 \times 0.15 + 75 \times 0.1 =$	69.39
$(30 \times 1.1) \times 0.1 + (25 \times 1.1) \times 0.15 + 1 \times 1 \times 0.25 + 1.5 \times 2.1 \times 0.95 + 2 \times 3 + 0.25 =$	16.92
$(140 \times 1.1) \times 0.1 =$	15.4
$(300 \times 1.1) \times 0.1 =$	33
$(45 \times 1.1) \times 0.1 =$	4.95
$(40 \times 1.1) \times 0.1 =$	4.4
$(90 + 170) \times 1.1 \times 0.1 =$	28.6
$(2610.2 + 4812.76 + 62.4 + 175.2 + 3565.4 + 532.1) \times 0.1 \times 0.2 =$	235.16
Γενικό σύνολο:	510.69 m³
Στρογγυλοποίηση:	515.00 m³

38. ΞΥΛΟΤΥΠΟΙ - ΟΠΛΙΣΜΟΙ

38.02: Ξυλότυποι χυτών μικροκατασκευών
 Άρθρο αναθεώρησης: ΟΙΚ 3811

$0.8 \times 4 \times 0.2 + 0.4 \times 4 \times 0.2 \times 4 =$	1.92
$0.8 \times 4 \times 0.2 + 0.4 \times 4 \times 0.2 \times 2 =$	1.28
$0.8 \times 4 \times 0.2 + 0.4 \times 4 \times 0.2 \times 2 =$	1.28
$0.8 \times 4 \times 0.2 + 0.4 \times 4 \times 0.2 \times 2 =$	1.28
$0.4 \times 4 \times 0.2 \times 12 =$	3.84

$4 \times 1 \times 9 =$	36
$4 \times 1 \times 2 =$	8
$4 \times 1 \times 4 =$	16
$4 \times 1 \times 4 =$	16
$4 \times 1 \times 4 =$	16
$4 \times 1 \times 4 =$	16
$4 \times 1 \times 4 =$	16
$4 \times 1 \times 100 =$	400
Γενικό σύνολο:	533.6 m³
Στρογγυλοποίηση:	535.00 m³

38.03: Ξυλότυποι συνήθων χυτών κατασκευών
Άρθρο αναθεώρησης: ΟΙΚ 3816

$[(5 + 4) \times 3 + (4.5 + 4.5) \times 2] \times 1.4 =$	63
Γενικό σύνολο:	63.00 m²

38.13: Ξυλότυποι εμφανών σκυροδεμάτων
Άρθρο αναθεώρησης: ΟΙΚ 3841

$1.6 \times 3 \times 2 + 49.7 \times 1.65 \times 2 + 0.7 \times 2 \times (8.9 + 5.7) + 5.7 \times 2.5 \times 2 =$	222.55
$0.7 \times 2 \times (6.7 + 6) =$	17.78
$[(5 + 4) \times 3 + (4.5 + 4.5) \times 2] \times 1.2 =$	54
$5.15 \times 1.05 + 4.5 \times 2.3 + 2.8 \times 1.9 =$	21.08
$1 \times 1 \times 2 + (1.5 + 0.95 + 1.5) \times 2.1 + 2 \times 3 \times 2 =$	22.30
Γενικό σύνολο:	337.71 m²
Στρογγυλοποίηση:	340.00 m²

38.18: Διαμόρφωση εγκοπών και εσοχών σε επιφάνειες από σκυρόδεμα
Άρθρο αναθεώρησης: ΟΙΚ 3816

$8.9 + 5.7 =$	14.6
$6.7 + 6 =$	12.7
$[(5 + 4) \times 3 + (4.5 + 4.5) \times 2] =$	45
Γενικό σύνολο:	72.3 m
Στρογγυλοποίηση:	73.00 m

38.20.02: Χαλύβδινοι οπλισμοί κατηγορίας B500C (S500s)
Άρθρο αναθεώρησης: ΟΙΚ-3873

$[(8.9 + 5.7) \times 0.645 + 49.7 \times 0.655 + [0.8 \times 0.8 \times 0.15 + 0.4 \times 0.4 \times 0.15 \times 4 + 4 + 3.14 \times 3 + (2.5 \times 5.7 / 2 \times 0.25) + 5.7 \times 2.5 \times 0.25 / 2 + (0.8 \times 0.35)]] \times 90 =$	5348.25
$(6.7 + 6) \times 0.645 \times 90 =$	737.24
$[(5 + 4) \times 3 + (4.5 + 4.5) \times 2] \times 0.65 \times 90 =$	2632.5
$(18 \times 1.1 + 6) \times 90 =$	2322
$(1 \times 1 \times 0.25 + 1.5 \times 2.1 \times 0.95 + 2 \times 3 + 0.25) \times 90 =$	854.33
Γενικό σύνολο:	11894.32 kg

Στρογγυλοποίηση:	11.900.00 kg
------------------	--------------

38.20.03: Δομικά πλέγματα B500C (S500s)
 Άρθρο αναθεώρησης: ΟΙΚ-3873

$85 \times 1.92 \times 1.15 =$	187.68
$110 \times 1.1 \times 1.92 \times 1.15 =$	267.17
$(0.8 \times 0.8 + 0.4 \times 0.4 \times 2) \times 1.92 \times 1.15 =$	2.12
$[0.8 \times 0.4 + 0.4 \times 0.4 \times 3 + (36.5 \times 1.1) - (6.2 \times 1.85 + 6.9 \times 1.25)] \times 1.92 \times 1.15 =$	46.05
$[(0.8 \times 0.4 + 0.4 \times 0.4 \times 3 + (36.5 \times 1.1) - (6.2 \times 1.85 + 6.9 \times 1.25)] \times 1.92 \times 1.15 =$	46.05
$(297 + 25 + 6 + 75 + 25) \times 1.1 \times 1.92 \times 1.15 =$	1039.53
$((30 \times 1.1) \times 0.1 + (25 \times 1.1) \times 0.15 + 1 \times 1 \times 0.25) \times 1.92 \times 1.15 =$	16.95
$(140 \times 1.1) \times 1.92 \times 1.15 =$	340.03
$(300 \times 1.1) \times 1.92 \times 1.15 =$	728.64
$(45 \times 1.1) \times 0.1 \times 1.92 \times 1.15 =$	10.93
$(40 \times 1.1) \times 0.1 \times 1.92 \times 1.15 =$	9.72
$(90 + 170) \times 1.1 \times 0.1 \times 1.92 \times 1.15 =$	63.15
$(2610.2 + 4812.76 + 62.4 + 175.2 + 3565.4 + 532.1) \times 0.2 \times 1.92 \times 1.15 =$	5192.36

Γενικό σύνολο:	7950.38 kg
----------------	------------

Στρογγυλοποίηση:	7950.00 kg
------------------	------------

38.25: Προσαύξηση τιμής σιδηροπλισμών ειδικών κατασκευών
 Άρθρο αναθεώρησης: ΟΙΚ 3876

$(8.9 + 5.7) \times 0.645 \times 90 =$	847.53
$(6.7 + 6) \times 0.645 \times 90 =$	737.24
$[(0.8 \times 0.4 + 0.4 \times 0.4 \times 3 + (36.5 \times 1.1) - (6.2 \times 1.85 + 6.9 \times 1.25)] \times 1.92 \times 1.15 =$	46.05

Γενικό σύνολο:	1630.82 kg
----------------	------------

Στρογγυλοποίηση:	1630.00 kg
------------------	------------

38.45: Αποστατήρες σιδηροπλισμού σκυροδεμάτων
 Άρθρο αναθεώρησης: ΟΙΚ 3873

$[1.6 \times 3 \times 2 + 49.7 \times 1.65 \times 2 + 0.7 \times 2 \times (8.9 + 5.7) + 5.7 \times 2.5 \times 2] + (0.8 \times 4 \times 0.2 + 0.4 \times 4 \times 0.2 \times 4) =$	224.47
$[0.7 \times 2 \times (6.7 + 6)] + [0.8 \times 4 \times 0.2 + 0.4 \times 4 \times 0.2 \times 2] =$	19.06
$0 + 0.8 \times 4 \times 0.2 + 0.4 \times 4 \times 0.2 \times 2 =$	1.28
$0 + 0.8 \times 4 \times 0.2 + 0.4 \times 4 \times 0.2 \times 2 =$	1.28
$((5 + 4) \times 3 + (4.5 + 4.5) \times 2) \times 1.2 + (0.4 \times 4 \times 0.2 \times 12) =$	57.84
$(5.15 \times 1.05 + 4.5 \times 2.3 + 2.8 \times 1.9) + (4 \times 1 \times 9) =$	57.08
$[1 \times 1 \times 2 + (1.5 + 0.95 + 1.5) \times 2.1 + 2 \times 3 \times 2] + (4 \times 1 \times 2) =$	30.30
$0 + 4 \times 1 \times 4 =$	16
$0 + 4 \times 1 \times 4 =$	16
$0 + 4 \times 1 \times 4 =$	16
$0 + 4 \times 1 \times 4 =$	16

$0 + 4 \times 1 \times 4 =$	16
$0 + 4 \times 1 \times 100 =$	400
Γενικό σύνολο:	871.31 m²
Στρογγυλοποίηση:	872.00 m²

ΝΟΙΚ6111.1: Σιδηρογωνιές προστασίας ακμών τοίχων, βαθμίδων κλπ – Γωνιά διαστάσεων 190 x 190 x 5
Άρθρο αναθεώρησης: ΟΙΚ 6111

$120 \times 1.15 \times 5.56 \times 2 =$	1559.40
Γενικό σύνολο:	1559.40 kg
Στρογγυλοποίηση:	1560.00 kg

ΝΟΙΚ6111.2: Σιδηρογωνιές προστασίας ακμών τοίχων, βαθμίδων κλπ – Λάμα διαστάσεων 100 x 5
Άρθρο αναθεώρησης: ΟΙΚ 6111

$180 \times 1.15 \times 6.28$	1299.96
Γενικό σύνολο:	1299.96 kg
Στρογγυλοποίηση:	1300.00 kg

64.01.01: Απλού σχεδίου από ευθύγραμμες ράβδους
Άρθρο αναθεώρησης: ΟΙΚ 6401

$2.91 \times 30 + 0.87 \times 30 \times 5 + 15 \times 2.91 =$	261.45
$(6.7 + 20 + 16 + 2 + 1.3 + 0.6 + 30) \times 2.91 =$	222.91
$15 \times 2.91 =$	43.65
$35 \times 2.91 =$	101.85
$100 \times 2.91 =$	291
$20 \times 2.91 =$	58.2
$20 \times 2.91 =$	58.2
$45 \times 2.91 =$	130.95
	2200
Γενικό σύνολο:	3354.01 kg
Στρογγυλοποίηση:	3355.00 kg

71.85: Επιχρίσματα έγχρωμα με έτοιμο κονίαμα
Άρθρο αναθεώρησης: ΟΙΚ 7136

$(8.7 + 5.7 + 2) \times 0.2 + (8.7 + 5.7) \times 0.25 \times 2 + 5.7 \times 2.5 / 2 + 5 =$	22.61
$(6.7 + 6 + 2) \times 0.2 =$	2.94
$[(5 + 4 + 2 + 2) \times 3 + (4.5 + 4.5 + 2 + 2) \times 2] \times 0.2 =$	13
Γενικό σύνολο:	38.55 m²
Στρογγυλοποίηση:	40.00 m²

ΝΟΙΚ 74.30.1N: Τοποθέτηση διακοσμητικών στοιχείων από λευκό ελληνικό μάρμαρο σε κοπή CNC (έως 0.03m²)
Άρθρο αναθεώρησης: ΟΙΚ 7441

1248

Γενικό σύνολο:	1248 τεμ
ΝΟΙΚ 74.30.2Ν: Τοποθέτηση διακοσμητικών στοιχείων από λευκό ελληνικό μάρμαρο σε κοπή CNC (έως 0.01m ²) Άρθρο αναθεώρησης: ΟΙΚ 7441	
	1130
Γενικό σύνολο:	1130 τεμ
77.17.01: Επιφανειών επιχρισμάτων ή σκυροδεμάτων Άρθρο αναθεώρησης: ΟΙΚ 7737	
$(8.7 + 5.7 + 2) \times 0.2 + (8.7 + 5.7) \times 0.25 \times 2 + 5.7 \times 2.5 / 2 + 5 =$	22.61
$(6.7 + 6 + 2) \times 0.2$	2.94
$[(5 + 4 + 2 + 2) \times 3 + (4.5 + 4.5 + 2 + 2) \times 2] \times 0.2 =$	13
$5.15 \times 1.05 + 4.5 \times 2.3 + 2.8 \times 1.9 =$	21.08
$1 \times 1 \times 2 + (1.5 + 0.95 + 1.5) \times 2.1 + 2 \times 3 \times 2 =$	22.30
Γενικό σύνολο:	81.92 m ²
Στρογγυλοποίηση:	82.00 m ²
77.55: Ελαιοχρωματισμοί κοινοί σιδρών επιφανειών με χρώματα αλκυδικών ή ακρυλικών ρητινών, βάσεως νερού ή διαλύτου Άρθρο αναθεώρησης: ΟΙΚ 7755	
$1559.4 \times (0.18 + 0.01) \times 2 + 1299.96 \times (0.1 + 0.01) \times 2$	878.56
Γενικό σύνολο:	878.56 m ²
Στρογγυλοποίηση:	880.00 m ²
79.08: Στεγανωτικές επιστρώσεις με τσιμεντοειδή υλικά Άρθρο αναθεώρησης: ΟΙΚ 7903	
$[1.22 \times 2 \times (5.7 + 8.9) + 49.7 \times 1.4 \times 2] \times 2.5 =$	436.96
$[1.22 \times 2 \times (6.7 + 6)] \times 2.5 =$	77.47
$[(5 + 4) \times 3 + (4.5 + 4.5) \times 2] \times (1.2 \times 2) \times 2.5 =$	270
$(5.15 \times 1.05 + 4.5 \times 2.3 + 2.8 \times 1.9) \times 2.5 =$	52.69
$1 \times 1 \times 2 + (1.5 + 0.95 + 1.5) \times 2.1 + 2 \times 3 \times 2 \times 2.5 =$	40.3
Γενικό σύνολο:	877.42 kg
Στρογγυλοποίηση:	880.00 kg
ΝΑΟΔΟ Β85: Προσαρμογή στάθμης υφιστάμενου φρεατίου επί ανακατασκευαζόμενου πεζοδρομίου Άρθρο αναθεώρησης: ΟΔΟ-2548	
	48
Γενικό σύνολο:	48 τεμ
ΝΟΙΚ7423.1: Αποκατάσταση όψεων κτιρίων στα σημεία αποξηλωσης της υφιστάμενης διαμόρφωσης Άρθρο αναθεώρησης: ΟΙΚ 7423	

150

Γενικό σύνολο:**150 τεμ**

ΝΟΙΚ7423.2: Αποκατάσταση υδροδότησης κτιρίων
 Άρθρο αναθεώρησης: ΟΙΚ 7423

20

Γενικό σύνολο:**20 τεμ**

E-9.4: Πινακίδες ρυθμιστικές μεσαίου μεγέθους
 Άρθρο αναθεώρησης: ΟΙΚ-6541

45

Γενικό σύνολο:**45 τεμ**

E-10.1: Στύλος πινακίδων από γαλβαν. σιδηροσωλήνα DN 40 mm (1 ½ ")
 Άρθρο αναθεώρησης: ΟΔΟ-2653

45

Γενικό σύνολο:**45 τεμ****73. ΕΠΙΣΤΡΩΣΕΙΣ - ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ**

ΝΟΙΚ7311: Επιστρώσεις με χονδρόπλακες ακανόνιστες
 Άρθρο αναθεώρησης: ΟΙΚ 7311

210 x 1.1 =	231
110 x 1.1 + 235 x 1.1 =	379.5
330 x 1.1 =	363
132 x 1.1 =	145.2
410 x 1.1 + [(5 + 4) x 3 + (4.5 + 4.5) x 2] x 1 =	496
(2610.2 + 4812.76 + 62.4 + 175.2 + 3565.4 + 532.1) x 1.025 =	12052.01

Γενικό σύνολο:**13666.71 m²****Στρογγυλοποίηση:****13.700.00 m²**

ΝΟΙΚ7373.1: Κατασκευή βιομηχανικού δαπέδου με υστερόχυτο σκυρόδεμα ελαχίστου πάχους 8 cm με κατάλληλη
 αντιολισθητική τελική επιφανειακή κατεργασία
 Άρθρο αναθεώρησης: ΟΙΚ 7373.1

(14.5 x 1.3) + (10.8 x 4.7) + (4 x 6.2) =	94.41
30 + (25 x 1.1) =	57.5
140 x 1.1 =	154
300 x 1.1 =	330
45 x 1.1 =	49.5
(90 + 170) x 1.1 =	286

Γενικό σύνολο:**971.41 m²****Στρογγυλοποίηση:****975.00 m²**

ΝΟΔΟ-2922: Τοποθέτηση οδηγών όδευσης τυφλών
Άρθρο αναθεώρησης: ΟΔΟ-2922

60

Γενικό σύνολο:

60 τεμ

60.10.80.01: ΠΙΛΛΑΡ ΟΔΟΦΩΤΙΣΜΟΥ (Φωτισμός: 1 γραμμή / Ρευματοδότες: 1 γραμμή / Εφεδρεία: 2 γραμμές)
Άρθρο αναθεώρησης: ΗΛΜ-52

9

Γενικό σύνολο:

9 τεμ

60.10.80.02: ΠΙΛΛΑΡ ΟΔΟΦΩΤΙΣΜΟΥ (Φωτισμός: 3 γραμμές / Ρευματοδότες: 1 γραμμή / Εφεδρεία: 2 γραμμές)
Άρθρο αναθεώρησης: ΗΛΜ-52

7

Γενικό σύνολο:

7 τεμ

ΝΗΛΜ-47.3Χ2.5: Εγκατάσταση καλωδίου τύπου Ν2ΧΗ 3x2.5mm εντός πλαστικού σωλήνα βαρέως τύπου
Άρθρο αναθεώρησης: ΗΛΜ-47

260

Γενικό σύνολο:

260 m

ΝΗΛΜ-47.3Χ4: Εγκατάσταση καλωδίου τύπου Ν2ΧΗ 3x4mm εντός πλαστικού σωλήνα βαρέως τύπου
Άρθρο αναθεώρησης: ΗΛΜ-47

110

Γενικό σύνολο:

110 m

ΝΗΛΜ-47.5Χ2.5: Εγκατάσταση καλωδίου τύπου Ν2ΧΗ 5x2.5mm εντός πλαστικού σωλήνα βαρέως τύπου:
Άρθρο αναθεώρησης: ΗΛΜ-47

3525

Γενικό σύνολο:

3525 m

ΝΗΛΜ-47.5Χ4: Εγκατάσταση καλωδίου τύπου Ν2ΧΗ 5x4mm εντός πλαστικού σωλήνα βαρέως τύπου:
Άρθρο αναθεώρησης: ΗΛΜ-47

770

Γενικό σύνολο:

770 m

62.20.01: Ρευματοδότης τύπου σούκο 16Α
Άρθρο αναθεώρησης: ΗΛΜ-49

18

Γενικό σύνολο:

18 τεμ

60.10.85.01: Φρεάτια έλξης και σύνδεσης υπόγειων καλωδίων 40x40 cm
Άρθρο αναθεώρησης: ΟΔΟ-2548

Γενικό σύνολο: **18 τεμ**

60.20.40.12: Πλαστικός διαμορφώσιμος σωλήνας HDPE Φ90mm
Άρθρο αναθεώρησης: ΗΛΜ-5

95

Γενικό σύνολο: **95 m**

60.20.40.11: Πλαστικός διαμορφώσιμος σωλήνας HDPE Φ50mm
Άρθρο αναθεώρησης: ΗΛΜ-5

880

Γενικό σύνολο: **880 m**

60.20.40.11: Πλαστικός διαμορφώσιμος σωλήνας HDPE Φ40mm
Άρθρο αναθεώρησης: ΗΛΜ-5

3525

Γενικό σύνολο: **3525 m**

60.20.40.11: Πλαστικός διαμορφώσιμος σωλήνας HDPE Φ32mm
Άρθρο αναθεώρησης: ΗΛΜ-5

260

Γενικό σύνολο: **260 m**

ΝΗΛΜ-45.25: Δίκτυο γείωσης ιστών φωτισμού με χάλκινο αγωγό Cu 25 mm²
Άρθρο αναθεώρησης: ΗΛΜ-45

3560

Γενικό σύνολο: **3560 m**

ΝΗΛΜ-45.6: Αγωγός γείωσης εντός ιστού φωτισμού Cu 6 mm²
Άρθρο αναθεώρησης: ΗΛΜ-45

340

Γενικό σύνολο: **340 m**

ΝΗΛΜ-45.1: Ηλεκτρόδιο γείωσης ράβδου Φ17 mm μήκους 1,50 m
Άρθρο αναθεώρησης: ΗΛΜ-45

37

Γενικό σύνολο: **37 τεμ**

12.14.01.01: Σωληνώσεις πίεσεως από σωλήνες πολυαιθυλενίου PE 100 (με ελάχιστη απαιτούμενη αντοχή MRS10 = 10 MPa), με συμπαγές τοίχωμα, κατά ΕΛΟΤ EN 12201-2. Ονομ. διαμέτρου DN 20 mm / ονομ. πίεσης PN 10 atm (δίκτυο ύδρευσης)
Άρθρο αναθεώρησης: ΥΔΡ 6621.1

210

Γενικό σύνολο: **210 m**

12.14.01.01: Σωληνώσεις πίεσεως από σωλήνες πολυαιθυλενίου PE 100 (με ελάχιστη απαιτούμενη αντοχή MRS10 = 10 MPa), με συμπαγές τοίχωμα, κατά ΕΛΟΤ EN 12201-2. Ονομ. διαμέτρου DN 20 mm / ονομ. πίεσης PN 10 atm (δίκτυο άρδευσης)
Άρθρο αναθεώρησης: ΥΔΡ 6621.1

525

Γενικό σύνολο: **525 m**

ΝΥΔΡ 16.14.01N: Φρεάτιο δικτύου ύδρευσης από οπλισμένο σκυρόδεμα C20/25, εσωτερικών διαστάσεων 40x40x30cm
Άρθρο αναθεώρησης: ΥΔΡ 6327

12

Γενικό σύνολο: **12 τεμ**

ΝΥΔΡ 6653.1: Σφαιρική βαλβίδα (ball valve) ορειχάλκινη κοχλιωτή DN20
Άρθρο αναθεώρησης: ΥΔΡ 6653.1

12

Γενικό σύνολο: **12 τεμ**

ΗΛΛΜ 12: Βρύση γενικής χρήσεως εξωτερικού χώρου με υποδοχή για λουκέτο
Άρθρο αναθεώρησης: ΗΛΛΜ 12

7

Γενικό σύνολο: **7 τεμ**

ΗΛΛΜ 52: Προγραμματιστής αυτόματου ποτίσματος μπαταρίας με ηλεκτροβάνα
Άρθρο αναθεώρησης: ΗΛΛΜ 52

7

Γενικό σύνολο: **7 τεμ**

ΝΥΔΡ 6711.4: Σωλήνας αποχέτευσης ομβρίων από πολυπροπυλένιο (PP) δομημένου τοιχώματος SN8, Διαμέτρου PP Ø315mm
Άρθρο αναθεώρησης: ΥΔΡ 6711.4

380

Γενικό σύνολο: **380 m**

ΝΥΔΡ 6711.6: Σωλήνας αποχέτευσης ομβρίων από πολυπροπυλένιο (PP) δομημένου τοιχώματος SN8, Διαμέτρου PP Ø400mm
Άρθρο αναθεώρησης: ΥΔΡ 6711.6

59.50

Γενικό σύνολο: **59.50 m**

Στρογγυλοποίηση: **60.00 m**

12.01.01.05: Προμήθεια, μεταφορά στη θέση εγκατάστασης, και τοποθέτηση προκατασκευασμένων τσιμεντοσωλήνων κατά ΕΛΟΤ EN 1916, Ονομαστικής διαμέτρου D600 mm
Άρθρο αναθεώρησης: ΥΔΡ 6551.4

380

Γενικό σύνολο: **380 m**

16.14.01: Προκατασκευασμένα κυκλικά φρεάτια επίσκεψης αγωγών ακαθάρτων από σκυρόδεμα κατά ΕΛΟΤ EN 1917, εντός κατοικημένων περιοχών, Φρεάτιο εσωτ.διαμέτρου 1, 20 m
Άρθρο αναθεώρησης: ΥΔΡ 6327

5.00

Γενικό σύνολο: **5.00 τεμ**

11.01.03.31: Καλύμματα φρεατίων από συνθετικά υλικά, καθαρού ανοίγματος D 600mm, κλάσης D400
Άρθρο αναθεώρησης: ΥΔΡ 6621.9

5.00

Γενικό σύνολο: **5.00 τεμ**

11.15.09: Τυποποιημένο κανάλι εσωτερικού πλάτους 200 mm, κατηγορίας φορτίου D400 με εσχάρα από ελατό χυτοσίδηρο
Άρθρο αναθεώρησης: ΥΔΡ 6620.1

50.00

Γενικό σύνολο: **50.00 m**

16.01: Σύνδεση αγωγού εξόδου φρεατίου υδροσυλλογής με το δίκτυο ομβρίων
Άρθρο αναθεώρησης: ΥΔΡ 6744

5.00

Γενικό σύνολο: **5.00 τεμ**

A6: Πλήρωση νησίδων με φυτική γη σε αστικές περιοχές, χωρίς την προμήθεια του υλικού
Άρθρο αναθεώρησης: ΠΡΣ 1620

$50.85 \times (0.85 / 2) =$ 21.61

$(3.5 + 3.5 + 6.5 + 1.5) \times (1.05 - 0.15 - 0.4) =$ 7.5

$(3.5 \times 0.8 + 4.5 \times 1) \times 0.5 =$ 3.65

$(6.2 \times 1.85 + 6.9 \times 1.25) \times 0.5 =$ 10.05

$[(5 + 4) \times 3 + (4.5 + 4.5) \times 2] \times 0.9 =$ 40.05

$2.7 \times 0.3 + 2.4 \times 1.6 + 1.9 \times 0 =$ 4.65

$2.85 \times 0.3 + 2.9 \times 1.1 + 2.3 \times 1.9 =$ 8.42

Γενικό σύνολο: **95.38 m³**

Στρογγυλοποίηση: **100.00 m³**

G1: Γενική μόρφωση επιφάνειας εδάφους για την φύτευση φυτών ή εγκατάσταση χλοοτάπητα
Άρθρο αναθεώρησης: ΠΡΣ 1140

$50.85 / 1000 =$ 0.051

$(3.5 + 3.5 + 6.5 + 1.5) / 1000 =$ 0.015

$(3.5 \times 0.8 + 4.5 \times 1) / 1000 =$ 0.007

$(6.2 \times 1.85 + 6.9 \times 1.25) / 1000 =$ 0.02

$(6.2 \times 1.85 + 6.9 \times 1.25) / 1000 =$ 0.02

$(2.7 + 2.4 + 1) / 1000 =$ 0.006

$(2.7 + 2.4 + 1) / 1000 =$ 0.006

Γενικό σύνολο:	0.14 στρ
Γ2: Ενσωμάτωση βελτιωτικών εδάφους Άρθρο αναθεώρησης: ΠΡΣ 1620	
50.85 x 0.05 =	2.54
(3.5 + 3.5 + 6.5 + 1.5) x 0.05 =	0.75
(3.5 x 0.8 + 4.5 x 1) x 0.05 =	0.365
(6.2 x 1.85 + 6.9 x 1.25) x 0.05 =	1.005
(6.2 x 1.85 + 6.9 x 1.25) x 0.05 =	1.005
(2.7 + 2.4 + 1) x 0.05 =	0.305
(2.7 + 2.4 + 1) x 0.05 =	0.31
Γενικό σύνολο:	6.27 m³
Στρογγυλοποίηση:	7.00 m³
Γ3: Ανάμιξη κηπευτικού χώματος και άμμου ποταμού Άρθρο αναθεώρησης: ΠΡΣ 1620	
50.85 x 0.1 =	5.09
(3.5 + 3.5 + 6.5 + 1.5) x 0.1 =	1.5
(3.5 x 0.8 + 4.5 x 1) x 0.1 =	0.73
(6.2 x 1.85 + 6.9 x 1.25) x 0.1 =	2.01
(6.2 x 1.85 + 6.9 x 1.25) x 0.1 =	2.01
(2.7 + 2.4 + 1) x 0.1 =	0.61
(2.7 + 2.4 + 1) x 0.1 =	0.61
Γενικό σύνολο:	12.56 m³
Στρογγυλοποίηση:	13.00 m³
Ε16.2 : Αντιριζική μεμβράνη από πολυαιθυλένιο, πάχους 0,4 mm Άρθρο αναθεώρησης: ΟΙΚ 7912	
50.85 x 0.1 =	140.00
Γενικό σύνολο:	140.00m³
Στρογγυλοποίηση:	140.00 m³
ΝΠΡΣ5210.1: Δένδρα Άρθρο αναθεώρησης: ΠΡΣ 5210.1	
PINUS PINEA (ΚΟΥΚΟΥΝΑΡΙΑ)	7
ALBIZIA JULIBRISSIN (ΑΚΑΚΙΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΕΩΣ)	1
CERATONIA SILIQUA (ΧΑΡΟΥΠΙΑ Ή ΞΥΛΟΚΕΡΑΤΙΑ)	2
CITRUS LIMON (ΛΕΜΟΝΙΑ)	1
CUPRESSUS SEMPERVIRENS 'PYRAMIDALIS' (ΟΡΘΟΚΛΑΔΟ ΚΥΠΑΡΙΣΣΙ)	3
Γενικό σύνολο:	14 τεμ
ΝΠΡΣ5210.2: Θάμνοι Άρθρο αναθεώρησης: ΠΡΣ 5210.2	
ROSMARINUS OFFICINALIS (ΔΕΝΔΡΟΛΙΒΑΝΟ)	19

ROSMARINUS OFFICINALIS 'PROSTRATUS' (ΔΕΝΔΡΟΛΙΒΑΝΟ ΕΡΠΟΝ)	44
PENNISSETUM SETACEUM 'RUBRUM' (ΠΕΝΙΣΕΤΟ ΚΟΚΚΙΝΟ)	23
PENNISSETUM VILLOSUM (ΠΕΝΙΣΕΤΟ ΞΑΝΘΟ)	34
LAVANDULA PINNATA (ΛΕΒΑΝΤΑ Η ΠΤΕΡΩΤΗ)	28
PISTACIA LENTISCUS (ΣΧΙΝΟΣ)	18
PHILLYREA ANGUSTIFOLIA (ΦΙΛΥΡΕΑ)	7
MYRTUS COMMUNIS 'TARENTINA' (ΜΥΡΤΙΑ ΝΑΝΑ)	14
PEROVSKIA 'BLUE SPIRE' (ΠΕΡΟΒΣΚΙΑ)	24
DODONAEA VISCOSA 'PURPUREA' (ΔΩΔΩΝΑΙΑ)	12
PHORMIUM TENAX 'ATROPURPUREUM' (ΦΟΡΜΙΟ ΚΟΚΚΙΝΟ)	13
PHORMIUM TENAX 'VARIEGATUM' (ΦΟΡΜΙΟ ΠΑΝΑΣΕ)	7
WESTRINGIA FRUTICOSA (ΒΕΣΤΡΙΓΚΙΑ)	10
ECHIUUM CANDICANS (ΕΧΙΟ)	23
EUPHORBIA CHARACIAS (ΕΥΦΟΡΒΙΑ Η ΧΑΡΑΚΙΑΣ)	21
SANTOLINA CHAMAECYPARISSUS (ΛΕΒΑΝΤΙΝΗ)	30
HELICHRYSUM ITALICUM 'WEISSES WUNDER' (ΕΛΙΧΡΥΣΟ)	18
STIPA TENUIFOLIA (ΣΤΙΠΑ)	44

Γενικό σύνολο: 389 τεμ

ΝΠΡΣ5210.3: Αναρριχώμενα φυτά
Άρθρο αναθεώρησης: ΠΡΣ 5210.3

JASMINUM OFFICINALE (ΓΙΑΣΕΜΙ ΧΙΩΤΙΚΟ)	8
BOUGAINVILLEA SP. (ΒΟΥΚΑΜΒΙΛΙΑ)	5

Γενικό σύνολο: 13 τεμ

Δ7: Προμήθεια κηπευτικού χώματος
Άρθρο αναθεώρησης: ΠΡΣ 1710

$50.85 \times (0.85 / 2) =$	21.61
$(3.5 + 3.5 + 6.5 + 1.5) \times 0.3 =$	4.5
$(3.5 \times 0.8 + 4.5 \times 1) \times 0.3 =$	2.19
$(6.2 \times 1.85 + 6.9 \times 1.25) \times 0.3 =$	6.03
$[(5 + 4) \times 3 + (4.5 + 4.5) \times 2] \times 0.3 \times 1.2 =$	16.2
$(2.7 + 2.4 + 1) \times 0.5 =$	3.05
$(2.85 + 2.9 + 2.3) \times 0.5 =$	4.03

Γενικό σύνολο: 57.61 m³

Στρογγυλοποίηση: 58.00 m³

Δ10: Προμήθεια τύρφης
Άρθρο αναθεώρησης: ΠΡΣ 5340

$50.85 \times 0.1 =$	5.09
$(3.5 + 3.5 + 6.5 + 1.5) \times 0.1 =$	1.5
$(3.5 \times 0.8 + 4.5 \times 1) \times 0.1 =$	0.73

$(6.2 \times 1.85 + 6.9 \times 1.25) \times 0.1 =$	2.01
$[(5 + 4) \times 3 + (4.5 + 4.5) \times 2] \times 0.1 \times 1.2 =$	5.4
$(2.7 + 2.4 + 1) \times 0.1 =$	0.61
$(2.85 + 2.9 + 2.3) \times 0.1 =$	0.81
Γενικό σύνολο:	16.15 m³
Στρογγυλοποίηση:	17.00 m³

Δ12: Προμήθεια διογκωμένου περλίτη
Άρθρο αναθεώρησης: ΠΡΣ 5340

$50.85 \times 0.1 =$	5.09
$(3.5 + 3.5 + 6.5 + 1.5) \times 0.1 =$	1.5
$(3.5 \times 0.8 + 4.5 \times 1) \times 0.1 =$	0.73
$(6.2 \times 1.85 + 6.9 \times 1.25) \times 0.1 =$	2.01
$[(5 + 4) \times 3 + (4.5 + 4.5) \times 2] \times 0.1 \times 1.2 =$	5.4
$(2.7 + 2.4 + 1) \times 0.1 =$	0.61
$(2.85 + 2.9 + 2.3) \times 0.1 =$	0.81
Γενικό σύνολο:	16.15 m³
Στρογγυλοποίηση:	17.00 m³

Ε9.5: Φύτευση φυτών με μπάλα χώματος όγκου 4,50 - 12,00 lt
Άρθρο αναθεώρησης: ΠΡΣ 5210

	81
	36
	24
	30
	144
	15
	20
Γενικό σύνολο:	350 τεμ

Ε9.6: Φύτευση φυτών με μπάλα χώματος όγκου 12,50 - 22,00 lt
Άρθρο αναθεώρησης: ΠΡΣ 5210

	10
	7
	5
	5
	36
	4
	3
Γενικό σύνολο:	70 τεμ

Ε9.9: Φύτευση φυτών με μπάλα χώματος όγκου 81 lt - 150 lt

Άρθρο αναθεώρησης: ΠΡΣ 5210

4

2

1

2

7

Γενικό σύνολο:

16 τεμ

E11.1.1: Για μήκος πασσάλου μέχρι 2,50 m
Άρθρο αναθεώρησης: ΠΡΣ 5240

4 x 3 =

12

2 x 3 =

6

1 x 3 =

3

2 x 3 =

6

7 x 3 =

21

Γενικό σύνολο:

48 τεμ

NHΛM-103.1: Φωτιστικό Σώμα Ιστού CLOCHE-15W-3080-A7 |3000K On/Off
Άρθρο αναθεώρησης: HΛM-103

184

Γενικό σύνολο:

184 τεμ

NHΛM-103.2: Φωτιστικό Σποτ ανάδειξης φύτευσης Wet M 8W 80_3000K HC36° IP67 Inox 24V
Άρθρο αναθεώρησης: HΛM-103

69

Γενικό σύνολο:

69 τεμ

NHΛM-103.3: Ταινία LED κρυφού φωτισμού καθιστικών Slc Spotless 12W/m 90_2700K 180° IP67 24V (1m)
Άρθρο αναθεώρησης: HΛM-101

110

Γενικό σύνολο:

110 τεμ

NHΛM-101: Ιστός 3m εγκιβωτισμού με πάκτωση
Άρθρο αναθεώρησης: HΛM-103

184

Γενικό σύνολο:

184 τεμ

NOΔO-2548: Ακροκιβώτιο Zipro 9466
Άρθρο αναθεώρησης: OΔO-2548

184

Γενικό σύνολο:

184 τεμ

NHΛM-103.4: ΤΡΟΦΟΔΟΤΙΚΑ IP65|GPV-100-24 100,8W 24V 4,2A_On/Off
Άρθρο αναθεώρησης: ΗΛΜ-103

29

Γενικό σύνολο:

29 τεμ

NHΛM-103.5: Entry connector
Άρθρο αναθεώρησης: ΗΛΜ-103

20

Γενικό σύνολο:

20 τεμ

NHΛM-103.5: PROFILE Αλουμινίου με Diffuser (1m)
Άρθρο αναθεώρησης: ΗΛΜ-103

110

Γενικό σύνολο:

110 τεμ

NOIK 3215: Διπλή κρήνη ΤΥΠΟΥ Α
Άρθρο αναθεώρησης: ΟΙΚ 3215

1

Γενικό σύνολο:

1 τεμ

NOIK 3215: Διπλή κρήνη ΤΥΠΟΥ Β
Άρθρο αναθεώρησης: ΟΙΚ 3215

1

1

1

Γενικό σύνολο:

3 τεμ

NOIK 3215: Μονή κρήνη ΤΥΠΟΥ Α
Άρθρο αναθεώρησης: ΟΙΚ 3215

1

1

Γενικό σύνολο:

2 τεμ

NOIK 3215: Μονή κρήνη ΤΥΠΟΥ Γ
Άρθρο αναθεώρησης: ΟΙΚ 3215

1

Γενικό σύνολο:

1 τεμ

NOIK 3215.5N: Κύβοι 40x40x40
Άρθρο αναθεώρησης: ΟΙΚ 5104

37

Γενικό σύνολο:

37 τεμ

NOIK 6002.1N: Κάδοι απορρημάτων 40 x 40 x 8cm
Άρθρο αναθεώρησης: ΟΙΚ 5104

Γενικό σύνολο:

72 τεμ

ΝΟΙΚ 3215.6N: Πλάτες αμφίπλευρες 70cm, ΤΥΠΟΥ Α
Άρθρο αναθεώρησης: ΟΙΚ 5104

2

Γενικό σύνολο:

2 τεμ

ΝΟΙΚ 5104.3: Πλάτες μονόπλευρες 70cm, ΤΥΠΟΥ Β
Άρθρο αναθεώρησης: ΟΙΚ 5104

3

Γενικό σύνολο:

3 τεμ

ΝΗΛΜ 12.2: Βρύση δαπέδου για τις κρήνες
Άρθρο αναθεώρησης: ΗΛΜ 12

6

Γενικό σύνολο:

6 τεμ

ΝΟΙΚ 6002.2N: Κινητές καρέκλες
Άρθρο αναθεώρησης: ΟΙΚ 5104

29

Γενικό σύνολο:

29 τεμ

ΝΕΟ_ΣΚΟΥΤ: Ηλεκτρικό αναπηρικό scooter βαρέως τύπου για τη μεακίνηση ΑμεΑ σε ομαλό ή τραχύ οδόστρωμα

1


Γενικό σύνολο:

1 τεμ

Σύνταξη


Έλεγχος

Θεώρηση



(Handwritten signature)

(Handwritten signature)
ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΝΣΗ ΜΕΛΕΤΩΝ
ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΔΕΠΑΝ
ΠΟΛΥΒΙΟΣ ΚΑΜΠΑΣ
ΑΓΡ. ΤΟΠΟΓΡΑΦΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ

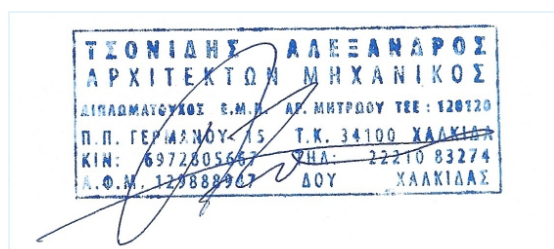

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΔΑΓΡΕΣ
ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ
& ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

ΠΟΛΥΒΙΟΣ ΚΑΜΠΑΣ
ΑΓΡ. ΤΟΠΟΓΡΑΦΟΣ ΜΗΧ/ΚΟΣ